

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

**Hersteller** Kautschuk-Verwertungs GmbH  
 An der Walkmühle 2  
 46356 Essen  
 QM-Nr. 49 02 0280806

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell TN12  
 Typ TN12-8518  
 Radgröße 8,5 J x 18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| MB         | TN12-8518 /MB / Ø66,6-Ø57,1     | 5/112/57,1  | 45                    | 720             | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen TOMASON KLEIN WIELE  
 Radtyp und Ausführung TN12-8518 (s.o.)  
 Radgröße 8,5 J x 18 H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Giessereikennzeichen TAM  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |

**Prüfungen**

Das Gutachten über die Sonderradprüfungen wurde von der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH unter der Gutachten Nr. 140081-A00-V01 ausgestellt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Cbo<br>M01 S01                |
|  | 75-147     | 225/35R18 | K1c K56 T83 T87                         |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | K1c K56 T88 T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Flh M01<br>S01                    |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 R37 T85 T89                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Flh M01<br>S01                    |
|  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K56 T83 T87                         |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 77-135     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 F24<br>Flh M01 V00<br>V18 S01 |
|  | 77-135     | 225/35R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T83 T87             |  |
|  | 77-135     | 225/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|  | 77-135     | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T86<br>T90  |  |
|  | 77-135     | 245/35R18 | K2b K4i K6h K8m R03                     |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car Lim<br>M01 NBF V18<br>X27 S01 |
|  | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |  |
|  | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |  |
|  | 89-257     | 255/40R18 |   |  |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..  | 100-155    | 225/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 M01<br>S02                    |
|  | 100-155    | 235/45R18 |   |  |
| Audi Q3<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                             | 100-155    | 225/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 KMV<br>M01 S02                |
|  | 100-155    | 235/45R18 |   |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..   | 206, 221   | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A56 F24<br>Flh M01 S01            |
|  | 206, 221   | 225/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|  | 206, 221   | 235/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T90         |  |

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi TT<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369, 0374, 0375*..                         | 118-155    | 225/40R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe M01 S01            |
|  | 118-155    | 225/45R18 |   |  |
|  | 118-155    | 235/40R18 |   |  |
|  | 118-184    | 245/40R18 | K46 K56                                 |  |
|  | 118-184    | 255/35R18 | K1a K46 K56                             |  |
|  | 118-184    | 255/40R18 | K1a K46 K56                             |  |
|  | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                     |  |
|  | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                     |  |
|  | 118-200    | 235/40R18 | M+S                                     |  |
| Ford Galaxy<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                    | 66-150     | 225/40R18 | K1a K42 K46 T88 T89 T92                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 M01 S04                           |
|  | 66-150     | 235/40R18 | K1a K42 K46 T91 T92 T95                 |  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                 | 66-150     | 225/40R18 | K1a K42 K46 T88 T89 T92                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 M01 S04                           |
|  | 66-150     | 235/40R18 | K1a K42 K46 T91 T92 T95                 |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-155     | 215/40R18 | K1c T85 T89                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A60 Flh<br>KOV M01<br>SeF Sth S01 |
|  | 63-155     | 225/35R18 | K1c T83 T87                             |  |
|  | 63-155     | 225/40R18 | K1c T88 T89 T91                         |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..           | 63-155     | 215/40R18 | K1a K2b R37 T85 T89                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Flh<br>M01 S01                |
|  | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K2b R37 T83 T87                 |  |
|  | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b                         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 132, 135   | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh M01<br>S01     |
|  | 132, 135   | 225/35R18 | K1a K2b K6j T83                         |  |
|  | 132, 135   | 225/40R18 | K1a K2b K6j                             |  |
|  | 132, 135   | 235/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 215/40R18 | K1a K2b T85                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh M01<br>S01     |
|  | 63 - 110   | 225/35R18 | K1a K2b T83                             |  |
|  | 63 - 110   | 225/40R18 | K1a K2b                                 |  |
|  | 63 - 110   | 235/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..     | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car Lim<br>M01 Npf S01            |
|  | 55-147     | 225/40R18 | K1c K2b K56 T88 T89 T91                 |  |

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia (II)<br>Scout<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*.. | 103-118    | 225/45R18 | K1c                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A56 Car<br>KMV M01<br>S01     |
|  | 103-118    | 235/40R18 | K1c K56                                 |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..;<br>e11*2007/46*0244*..                 | 63-110     | 215/40R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim M01<br>S01 |
|  | 63-110     | 225/35R18 | T87                                     |  |
|  | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
|  | 63-110     | 235/35R18 |   |  |
|  | 63-110     | 235/40R18 | G01                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*0243*..   | 132-162    | 235/35R18 | A58                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car F24<br>Lim M01 S01        |
|  | 132-162    | 235/40R18 | A58 G01                                 |  |
|  | 77-162     | 215/40R18 | A57 T85 T89                             |  |
|  | 77-162     | 225/35R18 | A57 T87                                 |  |
|  | 77-162     | 225/40R18 | A57                                     |  |
| Skoda Superb<br>3T<br>e11*2001/116*0326*..;<br>e11*2007/46*0014*..                       | 77-191     | 225/40R18 | K1a K2b K56 T92                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car Lim<br>M01 S01            |
|  |            |           |   |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..;<br>e11*2007/46*0034*..                          | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 M01<br>S01                |
|  | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |  |
|  | 77-125     | 235/40R18 | K1b T91 T93                             |  |
|  | 77-125     | 245/40R18 | K1a K1b K2b                             |  |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                      | 77-155     | 225/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Cbo<br>Flh M01 S01        |
|  | 77-155     | 235/40R18 |   |  |
|  | 77-155     | 235/45R18 |   |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                             | 85-184     | 225/40R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Cbo<br>M01 S01            |
|  | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                     |  |
|  | 85-191     | 235/40R18 | K2b K46 K56                             |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 215/40R18 | K1c R37 T85 T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Flh M01<br>S01                |
|  | 55-169     | 225/35R18 | K1c R37 T83 T87                         |  |
|  | 55-184     | 225/40R18 | K1c                                     |  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                 | 59-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 T85 T89                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Car<br>K2b M01 S01        |
|  | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K44 K46 K56 T83 T87             |  |
|  | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K44 K46 K56                     |  |

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-173     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Cbo Flh<br>M01 S01            |
|   | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T83 T87             |  |
|   | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |  |
|   | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T86 T90             |  |
|   | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*0492*..                      | 59-118     | 215/40R18 | K1a K2b K6g T85 T89                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car M01<br>S01                |
|   | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T83 T87             |  |
|   | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d                     |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..                | 63 - 169   | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh M01<br>S01 |
|   | 63 - 169   | 225/35R18 | K1a K2b K3c T83 T87                     |  |
|   | 63 - 169   | 225/40R18 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 63 - 169   | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T86 T90             |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..                | 63 - 90    | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh M01<br>S01 |
|   | 63 - 90    | 225/35R18 | K1a K2b K3c K8g T83                     |  |
|   | 63 - 90    | 225/40R18 | K1a K2b K3c K8g                         |  |
|   | 63 - 90    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                              | 55-125     | 215/40R18 | K1a K1b K2b K56 T85 T89                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 Flh<br>M01 S01            |
|   | 55-125     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K56 T88 T89             |  |
|   | 55-85      | 225/35R18 | K1c K2b K44 T87                         |  |
| VW Golf R (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..  | 188, 199   | 215/40R18 | T89                                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Flh M01<br>S01                |
|   | 188, 199   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d                     |  |
|   | 188, 199   | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T90                 |  |
|   | 188, 199   | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
| VW Golf R (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..   | 206, 221   | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A56 F24<br>Flh M01 S01        |
|   | 206, 221   | 225/40R18 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 206, 221   | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T86 T90             |  |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                               | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 M01<br>Sth V18 S01        |
|   | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |  |
|   | 77 - 155   | 235/35R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T86             |  |
|   | 77 - 155   | 235/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
|   | 77 - 155   | 245/35R18 | K2c K6h K6i K8s R03                     |  |
|   | 77 - 155   | 255/35R18 | K2c K6h K6i K8s R03                     |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 215/40R18 | K1a K1b K56 T85 T89                     | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 A58 K2b<br>M01 Sth S01        |
|   | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K44 K46 K56 T83 T87             |  |
|   | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K44 K46 K56                     |  |

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 225/40R18 | K46 K56 T88 T89                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Lim M01<br>S01                    |
|   | 75-147     | 235/40R18 | K1a K46 K56                             |  |
| VW Passat<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/40R18 | K1a K46 K56                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Lim M01<br>S01                    |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..,<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car Lim<br>M01 V18 VoA<br>S01     |
|   | 77-155     | 235/40R18 | K1a K2b                                 |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | K2b K4i K6g R03 T88 T92                 |  |
| VW Passat<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-..,<br>e1*2007/46*0502*..,<br>e1*2007/46*0547*..<br>- Limousine / Variant<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car KMV<br>Lim M01 V18<br>VoA S01 |
|   | 77-155     | 235/40R18 |   |  |
|   | 77-155     | 245/35R18 | K4i K6g R03 T88 T92                     |  |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T92                             | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car M01<br>S01                    |
|   | 75-147     | 235/40R18 | K1a K2b K46 K56                         |  |
| VW Passat Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/40R18 | K1a K2b K46 K56                         | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 Car M01<br>S01                    |
| VW Sharan<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..  | 66-150     | 225/40R18 | K1a K42 K46 T88 T89 T92                 | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 M01 S04                           |
|   | 66-150     | 235/40R18 | K1a K42 K46 T91 T92 T95                 |  |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*0450*..,<br>e1*2007/46*0487*..<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 81-155     | 245/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 KMV<br>M01 S03                    |

Nummer 14-0081-A04-V01  
 TGA-Art 13.1  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
 Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-..;<br>e1*2007/46*0487*02-..<br>- ab Facelift 2011 | 81-155     | 245/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 M01 S03 |
| VW Tiguan<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                   | 81-155     | 245/45R18 |   | 0A1 A02 A04<br>A05 A06 A08<br>A09 A12 A16<br>A18 M01 S03 |

### Auflagen und Hinweise

**0A1** Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispieldkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profilen, sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindestschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 und M14x1,5; 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF bzw. 9 Umdrehungen für M14x1,25.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nummer              | 14-0081-A04-V01                           |
| TGA-Art             | 13.1                                      |
| Prüfgegenstand      | PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518 |
| Fertiger/Zulieferer | Kautschuk-Verwertungs GmbH                |

**A16** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zu Bremsattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Fih** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türlich und 5- türlich).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



Nummer 14-0081-A04-V01  
TGA-Art 13.1  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nummer              | 14-0081-A04-V01                           |
| TGA-Art             | 13.1                                      |
| Prüfgegenstand      | PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518 |
| Fertiger/Zulieferer | Kautschuk-Verwertungs GmbH                |

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**M01** Die Montage der Reifen ist nur von der Felgennenseite zulässig.

**NBF** Das Sonderrad ist nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, Cross bzw. Scout. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

Nummer 14-0081-A04-V01  
TGA-Art 13.1  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

- S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
- Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.
- T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
- V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

|                     |   |
|---------------------|---|
| Nummer              | 14-0081-A04-V01                           |
| TGA-Art             | 13.1                                      |
| Prüfgegenstand      | PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518 |
| Fertiger/Zulieferer | Kautschuk-Verwertungs GmbH                |

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/35R18   | 255/30R18   |
| Nr. 4  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 5  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 6  | 225/35R18   | 245/30R18, 255/30R18, 265/30R18                       |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18 |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 275/35R18, 285/35R18, 295/35R18                       |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Lamsheim, ab Januar 2014 durchgeführt. Die Verwendungsprüfung fand am 8. Februar 2014 in Lamsheim statt.

Nummer 14-0081-A04-V01  
TGA-Art 13.1  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5 J x 18 H2 Typ TN12-8518  
Fertiger/Zulieferer Kautschuk-Verwertungs GmbH

## Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. Februar 2014

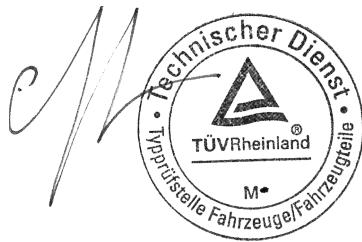

Tufan

00206003.DOC