

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx15H2 Typ RP1-6015  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 QS.Nr.:49020141109

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP1  
 Typ RP1-6015  
 Radgröße 6Jx15H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| X2         | RP1-6015 X2/N02 Ø63,4xØ54,1     | 4/100/54,1   | 38                    | 580             | 1965                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47124  
 Herstellerzeichen Platin  
 Radtyp und Ausführung RP1-6015 (s.o.)  
 Radgröße 6Jx15H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal Germany  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                | -                |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | 28               |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                | 28               |
| S05 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 100               | -                |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100               | -                |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 Daihatsu  
 Hyundai  
 Kia  
 Mazda  
 Nissan  
 Opel  
 Peugeot  
 Subaru  
 Suzuki  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|----------------------------|
| Citroen C1 (I)<br>P****, PG<br>e11*2001/116*<br>0238*00-10;<br>e11*2007/46*0056*..<br>- 5 Türen -<br>- incl. Facelift 2012 | 40, 50     | 165/50R15 | K36 K42 K56                             | A01 A12 A14<br>A23 Y85 S03 |
|  | 40, 50     | 175/50R15 | K2b K36 K42 K56                         |                            |
|  | 40, 50     | 195/45R15 | K2b K36 K42 K56                         |                            |
| Citroen C1 (I)<br>P****, PG<br>e11*2001/116*<br>0238*00-10;<br>e11*2007/46*0056*..<br>- 3 Türen -<br>- incl. Facelift 2012 | 40, 50     | 165/50R15 | K36 K56                                 | A01 A12 A14<br>A23 Y84 S03 |
|  | 40, 50     | 175/50R15 | K2b K36 K56                             |                            |
|  | 40, 50     | 195/45R15 | K14 K2b K36 K42 K56                     |                            |
| Daihatsu Charade<br>XP9F<br>e11*2001/116*0249*.  | 73         | 185/60R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh S01     |
|  | 73         | 195/55R15 |   |                            |
|  | 73         | 205/50R15 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                            |
| Daihatsu Copen<br>L8<br>e13*2001/116*0120*..   | 50,64      | 165/50R15 | K1c K2c K42 K44                         | A01 A12 A14<br>A23 S05     |
| Daihatsu Materia<br>M4<br>e13*2001/116*0198*.  | 67,76      | 175/60R15 | A33                                     | A14 A23 A58<br>S01         |
|  | 67,76      | 185/55R15 | A33                                     |                            |
|  | 67,76      | 195/50R15 | A12                                     |                            |
|  | 67,76      | 195/55R15 | A01 A12 G01                             |                            |
| Daihatsu Sirion<br>M3<br>e13*2003/97*0147*..<br>e13*2001/116*0147*.  | 51         | 175/55R15 | K42 K56 T77                             | A01 A12 A14<br>A23 A58 S05 |
|  | 51-76      | 185/55R15 | K1a K2b K42 K56                         |                            |
|  | 51-76      | 195/50R15 | K1a K1b K2b K42 K44 K56                 |                            |
| Hyundai Accent<br>LC<br>e4*98/14*0037*..<br>- Pony, Excel  | 55-77,2    | 185/55R15 | K41 K42 K56                             | A01 A12 A14<br>A23 B02 S01 |
| Hyundai Accent<br>MC<br>e4*2001/116*0103*..  | 71-83      | 185/55R15 | R37                                     | A14 A23 B03<br>Flh S01     |
|  | 71-83      | 185/60R15 | R37                                     |                            |
|  | 71-83      | 195/50R15 | A01 K1a R37                             |                            |
|  | 71-83      | 195/55R15 | A01 K1a                                 |                            |
|  | 71-83      | 205/50R15 | A01 K1c K2b K56                         |                            |
| Hyundai Accent<br>MC, MCT<br>e4*2001/116*0103*..<br>e4*2001/116*0110*  | 71-83      | 185/55R15 | R37                                     | A12 A14 A23<br>B03 Sth S01 |
|  | 71-83      | 185/60R15 | R37                                     |                            |
|  | 71-83      | 195/50R15 | A01 K1a R37                             |                            |
|  | 71-83      | 195/55R15 | A01 K1a                                 |                            |
|  | 71-83      | 205/50R15 | A01 K1c K2b K56                         |                            |
| Hyundai Atos<br>MXI<br>e11*2001/116*0220*.   | 43-46,3    | 165/50R15 | K1b K42 T72 T73                         | A01 A12 A14<br>A23 B02 S05 |
|  | 43-46,3    | 175/50R15 | G01 K1c K2b K41 K42                     |                            |
| Hyundai Atos, Amica<br>MX<br>e11*96/79*<br>0092*06 ...   | 43         | 165/50R15 | K1a K2b K41 K42                         | A01 A12 A14<br>A23 B02 S01 |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Hyundai Getz<br>TB, TBI<br>e4*98/14*0066*..<br>e4*2001/116*0123*..                             | 46-81      | 185/55R15 | K1a K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A23 Flh V15<br>S01         |
|  | 46-81      | 195/50R15 | K1a K2b K42                             |   |
|  | 46-81      | 205/50R15 | K1c K2b K42                             |   |
| Hyundai i10<br>IA<br>e11*2007/46*1008*..   | 48-64      | 175/55R15 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A23 A58 Flh<br>V15 Y13 S01 |
|  | 48-64      | 175/60R15 | K1a K1b K2b                             |   |
|  | 48-64      | 185/55R15 | K1c K2b K8e                             |   |
|  | 48-64      | 195/50R15 | K1c K2c K4h K6k K8i                     |   |
|  | 48-64      | 205/50R15 | K2c K4h K6k K8i R03                     |   |
| Hyundai i10<br>PA<br>e4*2001/116*0131*..   | 47-63      | 175/50R15 | K1c K2b NoD T75                         | A01 A12 A14<br>A23 A58 Flh<br>S01         |
|  | 47-63      | 195/45R15 | K1c K2b                                 |   |
| Hyundai i20<br>GB<br>e11*2007/46*1600*..<br>- Fließheck<br>- Coupé                             | 55-74      | 185/60R15 |   | A12 A14 A23<br>Cpe Flh S01                |
|  | 55-74      | 185/65R15 |   |   |
|  | 55-74      | 195/60R15 | A01 K1c                                 |   |
|  | 55-74      | 205/55R15 | A01 K1c K2b                             |   |
|  | 55-74      | 205/60R15 | A01 K1c K2b                             |   |
| Hyundai i20<br>PB, PBT<br>e11*2001/116*0333*..<br>e11*2007/46*0129*..<br>- incl. Facelift 2012 | 55-94      | 175/60R15 | K1a K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A23 Flh S01                |
|  | 55-94      | 175/65R15 | K1a K2b K5a R37                         |   |
|  | 55-94      | 185/55R15 | K1c K2b R37                             |   |
|  | 55-94      | 185/60R15 | K1c K2b                                 |   |
|  | 55-94      | 195/55R15 | K1c K2b                                 |   |
| Kia Picanto<br>BA<br>e4*2001/116*0085*..   | 44-48      | 175/50R15 | K1a K1b K2b K42 T75                     | A01 A12 A14<br>A23 Flh S05                |
|  | 44-55      | 195/45R15 | K1c K2b K42 T78                         |   |
| Kia Picanto<br>TA<br>e4*2007/46*0256*..  | 50-63      | 175/50R15 | K1c K2a K2b K6h K8m                     | A01 A12 A14<br>A23 A58 Flh<br>S05         |
|  | 50-63      | 195/45R15 | K1c K2c K6h K8m                         |   |
|  | 51, 63     | 165/50R15 | K1c K2b K6h K8h T73                     |   |
| Kia Rio<br>DC<br>e11*98/14*0132*04-..<br>- Facelift 2003                                       | 60-71,1    | 185/55R15 | BK5 K42 K45                             | A01 A12 A14<br>A23 S01                    |
|  | 60-71,1    | 195/50R15 | BK5 K42 K45                             |   |
| Kia Rio<br>DC<br>e11*98/14*<br>0132*00-03  | 55-72,1    | 185/55R15 | BK5 K42 K45                             | A01 A12 A14<br>A23 S03                    |
|  | 55-72,1    | 195/45R15 | BK5 K42                                 |   |
|  | 55-72,1    | 195/50R15 | BK5 K42 K45                             |   |
| Kia Rio<br>DE<br>e4*2001/116*0093*..   | 65-83      | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh V15 S01                |
|  | 65-83      | 185/60R15 |   |   |
|  | 65-83      | 195/50R15 |   |   |
|  | 65-83      | 195/55R15 |   |   |
|  | 65-83      | 205/50R15 | A01 K1a K1b K2b                         |   |
| Kia Rio<br>UB<br>e11*2007/46*0195*..<br>- incl. Facelift 2015                                  | 55-80      | 185/65R15 | A90                                     | A14 A23 A58<br>Flh S01                    |
|  | 55-80      | 195/60R15 | A12                                     |   |
|  | 55-80      | 205/55R15 | A01 A12 K2b                             |   |
| Mazda 2<br>DE, DE1<br>e13*2001/116*0254*..<br>e13*2001/116*0255*..                             | 50-76      | 175/60R15 | A91                                     | A14 A23 Flh<br>V15 S01                    |
|  | 50-76      | 185/55R15 | A91                                     |   |
|  | 50-76      | 195/50R15 | A12                                     |   |
|  | 50-76      | 205/50R15 | A01 A12 K1a K1b K2b K42                 |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Mazda 2<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*..  | 55-85      | 185/65R15 | A91                                     | A14 A23 Flh<br>S01                |
|   | 55-85      | 195/60R15 | A12                                     |                                   |
|   | 55-85      | 205/55R15 | A12                                     |                                   |
|   | 55-85      | 205/60R15 | A12                                     |                                   |
| Mazda 323<br>BJ, BJD<br>e1*97/27*0094*...<br>e1*98/14*0094*...<br>e1*98/14*0181*..    | 52-84      | 185/55R15 | R37 T81 T82                             | A12 A14 A23<br>Car Lim V15<br>S01 |
|   | 52-84      | 195/50R15 | A01 K42 T82                             |                                   |
|   | 52-96      | 195/55R15 | A01 K42                                 |                                   |
|   | 52-96      | 205/50R15 | A01 K1a K2b K42                         |                                   |
| Mazda 323 C, F, S<br>BA<br>G878,<br>e13*96/27*0023*..                                 | 52,60,84   | 195/55R15 | A01 K42 K45 K56                         | A12 A14 A23<br>V15 S01            |
|   | 52-84      | 185/55R15 | T81 T82                                 |                                   |
|   | 52-84      | 195/50R15 | A01 K42 K45 T82                         |                                   |
|   | 52-84      | 205/50R15 | A01 K42 K45 K56                         |                                   |
| Mazda 323 P<br>BA<br>e13*96/27*0023*..  | 52-65      | 185/55R15 | T81 T82                                 | A12 A14 A23<br>V15 S01            |
|   | 52-65      | 195/50R15 | A01 K42 K45 T82                         |                                   |
|   | 52-65      | 195/55R15 | A01 K42 K45 K56                         |                                   |
|   | 52-65      | 205/50R15 | A01 K2b K42 K45 K56                     |                                   |
| Mazda Demio<br>DW<br>e1*97/27*0093*...<br>e1*98/14*0093*..                            | 46-55      | 195/45R15 | K14 K1a K28 K2b K42                     | A01 A12 A14<br>A23 S01            |
| Mazda MX-3<br>EC<br>F946,<br>e13*96/27*0027*..  | 65-79      | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>V15 S01            |
|   | 65-79      | 195/50R15 |   |                                   |
|   | 65-79      | 195/55R15 |   |                                   |
|   | 65-98      | 205/50R15 |   |                                   |
|   | 65-98      | 215/50R15 |   |                                   |
|   | 95-98      | 205/55R15 |   |                                   |
| Mazda MX-5<br>NA<br>F488,<br>e2*93/81*0163*..   | 66-96      | 185/55R15 | R37                                     | A12 A14 A23<br>V15 S01            |
|   | 66-96      | 195/50R15 |   |                                   |
|   | 66-96      | 205/50R15 | A01 K1a K42 K45                         |                                   |
| Mazda MX-5<br>NB, NBD<br>e11*96/79*0083*...<br>e11*98/14*0083*...<br>e1*98/14*0192*.. | 81-107     | 185/55R15 | A11 R37                                 | A14 A23 B03<br>V15 S01            |
|   | 81-107     | 195/50R15 | A12                                     |                                   |
|   | 81-107     | 205/50R15 | A12                                     |                                   |
| Nissan Pixo<br>HF<br>e6*2001/116*0124*..  | 50         | 165/50R15 | K1a K1b K2b K6b K6h K6i                 | A01 A12 A14<br>A23 Flh S02        |
|   | 50         | 165/55R15 | K1a K1b K2b K6b K6h K6i                 |                                   |
| Opel Agila<br>H00<br>e1*98/14*0141*00-07<br>bis MJ2003                                | 43-55      | 195/45R15 | K1a K2b K42 K45 K56                     | A01 A12 A14<br>A23 S02            |
| Opel Agila<br>H00<br>e1*98/14*0141*08-..<br>ab MJ2004                                 | 43-59      | 195/45R15 | K1a K2b K42 K45 K56                     | A01 A12 A14<br>A23 S03            |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Opel Agila (II)<br>H-B<br>e4*2001/116*0135*..   | 48-69      | 165/65R15 | R37                                     | A12 A14 A23<br>V15 S04            |
|   | 48-69      | 175/60R15 | R37                                     |                                   |
|   | 48-69      | 185/55R15 | A01 K1a K2b K42 R37                     |                                   |
|   | 48-69      | 185/60R15 | A01 K1a K2b K42                         |                                   |
|   | 48-69      | 195/55R15 | A01 K1c K2b K41 K42                     |                                   |
|   | 48-69      | 205/50R15 | A01 K1c K2c K41 K42 K44                 |                                   |
|   | 48-69      | 205/55R15 | A01 K1c K2c K41 K42 K43 K44 K56         |                                   |
| Peugeot 107<br>P****, PG<br>e11*2001/116*<br>0237*00-10;<br>e11*2007/46*0057*..<br>- 5 Türen -<br>- incl. Facelift 2012 | 40, 50     | 165/50R15 | K36 K42 K56                             | A01 A12 A14<br>A23 Y85 S03        |
|   | 40, 50     | 175/50R15 | K2b K36 K42 K56                         |                                   |
|   | 40, 50     | 195/45R15 | K2b K36 K42 K56                         |                                   |
| Peugeot 107<br>P****, PG<br>e11*2001/116*<br>0237*00-10;<br>e11*2007/46*0057*..<br>- 3 Türen -<br>- incl. Facelift 2012 | 40, 50     | 165/50R15 | K36 K56                                 | A01 A12 A14<br>A23 Y84 S03        |
|   | 40, 50     | 175/50R15 | K2b K36 K56                             |                                   |
|   | 40, 50     | 195/45R15 | K14 K2b K36 K42 K56                     |                                   |
| Subaru Justy<br>M3, M3G<br>e13*2001/116*<br>2003/97*0147*03-...<br>e11*2001/116*0354*.                                  | 51         | 175/55R15 | K42 K56 T77                             | A01 A12 A14<br>A23 A58 S05        |
|   | 51         | 185/55R15 | K1a K2b K42 K56                         |                                   |
|   | 51         | 195/50R15 | K1a K1b K2b K42 K44 K56                 |                                   |
| Subaru Justy G3X<br>NH<br>e4*2001/116*0071*..   | 51-73      | 175/60R15 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A14<br>A23 S03            |
|   | 51-73      | 185/55R15 | K1c K2b K42                             |                                   |
|   | 51-73      | 185/60R15 | G03 K1c K2b K42                         |                                   |
|   | 51-73      | 195/50R15 | K1c K2c K42                             |                                   |
| Suzuki Alto<br>GF<br>e6*2001/116*0123*..  | 50         | 165/50R15 | K1a K1b K2b K6b K6h K6i                 | A01 A12 A14<br>A23 Flh S02        |
|   | 50         | 165/55R15 | K1a K1b K2b K6b K6h K6i                 |                                   |
| Suzuki Baleno<br>EG<br>H032,<br>e6*93/81, 95/54,<br>98/14*0024*..   | 52-89      | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>A58 S02            |
|   | 52-89      | 195/50R15 |   |                                   |
|   | 52-89      | 195/55R15 | A01 G03 K42 K56                         |                                   |
| Suzuki Celerio<br>LF<br>e6*2007/46*0119*..  | 50         | 165/65R15 | K1c K6c K6g                             | A01 A12 A14<br>A23 A58 Flh<br>S02 |
|   | 50         | 175/50R15 | K1c K2b K6c K6g                         |                                   |
|   | 50         | 175/55R15 | K1c K2b K6c K6g                         |                                   |
|   | 50         | 195/45R15 | K1c K2b K6c K6g                         |                                   |
| Suzuki Ignis<br>FH<br>e4*98/14*0047*..  | 61         | 185/55R15 | K42                                     | A01 A12 A14<br>A23 S02            |
|   | 61         | 195/50R15 | K1c K42 K45                             |                                   |
| Suzuki Ignis<br>MH<br>e4*2001/116*0070*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 51-73      | 175/60R15 | K42                                     | A01 A12 A14<br>A23 KMV S03        |
|   | 51-73      | 185/55R15 | K42                                     |                                   |
|   | 51-73      | 185/60R15 | G03 K42                                 |                                   |
|   | 51-73      | 195/50R15 | K1c K2b K42                             |                                   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Suzuki Ignis<br>MH<br>e4*2001/116*0070*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 51-73      | 175/60R15 | K42                                     | A01 A12 A14<br>A23 KOV S03        |
|   | 51-73      | 185/55R15 | K2b K42                                 |                                   |
|   | 51-73      | 185/60R15 | G03 K2b K42                             |                                   |
|   | 51-73      | 195/50R15 | K1c K2c K42                             |                                   |
| Suzuki Ignis Sport<br>FH<br>e4*98/14*0047*..<br>- breite Karosserie             | 80         | 185/55R15 | K42                                     | A01 A12 A14<br>A23 KMV Skb<br>S02 |
|   | 80         | 195/50R15 | K42                                     |                                   |
| Suzuki Liana<br>ER<br>e4*98/14*0054*..<br>e4*2001/116*0054*..                   | 66-79      | 185/55R15 | A11 R37                                 | A14 A23 Flh<br>Lim S02            |
|   | 66-79      | 195/50R15 | A12 R37                                 |                                   |
|   | 66-79      | 195/55R15 | A12                                     |                                   |
|   | 66-79      | 205/50R15 | A01 A12 K42                             |                                   |
| Suzuki Splash<br>EX<br>e4*2001/116*0130*..<br>e4*2007/46*0283*..                | 48-69      | 165/65R15 | R37                                     | A12 A14 A23<br>V15 S04            |
|   | 48-69      | 175/60R15 | R37                                     |                                   |
|   | 48-69      | 185/55R15 | A01 K1a K2b K42 R37                     |                                   |
|   | 48-69      | 185/60R15 | A01 K1a K2b K42                         |                                   |
|   | 48-69      | 195/55R15 | A01 K1c K2b K41 K42                     |                                   |
|   | 48-69      | 205/50R15 | A01 K1c K2c K41 K42 K44                 |                                   |
| Suzuki Swift<br>EZ<br>e4*2001/116*0102*..                                       | 67-75      | 165/65R15 | A13 R37                                 | A14 A23 A58<br>Flh S02            |
|   | 67-75      | 175/60R15 | A13 R37                                 |                                   |
|   | 67-75      | 185/55R15 | A33 R37                                 |                                   |
|   | 67-75      | 185/60R15 | A33                                     |                                   |
|   | 67-75      | 195/50R15 | A12                                     |                                   |
|   | 67-75      | 195/55R15 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Swift<br>MZ<br>e4*2001/116*0090*..                                       | 51-75      | 165/65R15 | A13 R37                                 | A14 A23 A58<br>Flh S03            |
|   | 51-75      | 175/60R15 | A13 R37                                 |                                   |
|   | 51-75      | 185/55R15 | A33 R37                                 |                                   |
|   | 51-75      | 185/60R15 | A33                                     |                                   |
|   | 51-75      | 195/50R15 | A12                                     |                                   |
|   | 51-75      | 195/55R15 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Swift<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..<br>e4*2007/46*0293*..                  | 55,66,69   | 175/65R15 | A90                                     | A14 A23 A58<br>Flh S03            |
|   | 55,66,69   | 185/60R15 | A12                                     |                                   |
|   | 55,66,69   | 195/55R15 | A01 A12 K1a K1b K6d K6g                 |                                   |
|   | 55,66,69   | 195/60R15 | A01 A12 K1a K1b K6d K6g                 |                                   |
| Suzuki Swift 4x4<br>EZ<br>e4*2001/116*0102*..                                   | 67-68      | 165/65R15 | A13 R37                                 | A14 A23 A56<br>Flh S02            |
|   | 67-68      | 175/60R15 | A13 R37                                 |                                   |
|   | 67-68      | 185/55R15 | A33 R37                                 |                                   |
|   | 67-68      | 185/60R15 | A33                                     |                                   |
|   | 67-68      | 195/50R15 | A12                                     |                                   |
|   | 67-68      | 195/55R15 | A12                                     |                                   |
| Suzuki Swift 4x4<br>FZ<br>e4*2007/46*0198*..<br>e4*2007/46*0294*..              | 66,69      | 175/65R15 | A90                                     | A14 A23 A56<br>Flh S06            |
|   | 66,69      | 185/60R15 | A12                                     |                                   |
|   | 66,69      | 195/55R15 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|   | 66,69      | 195/60R15 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
| Suzuki Swift 4x4<br>NZ<br>e4*2007/46*0155*..                                    | 66,69      | 175/65R15 | A90                                     | A14 A23 A56<br>Flh S03            |
|   | 66,69      | 185/60R15 | A12                                     |                                   |
|   | 66,69      | 195/55R15 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |
|   | 66,69      | 195/60R15 | A01 A12 K1a K1b                         |                                   |



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Suzuki Wagon R<br>MM<br>e4*98/14*0042*..<br>e4*2001/116*0042*<br>00-06; bis MJ 2003   | 39-69      | 195/45R15 | K1a K2b K42 K45 K56                     | A01 A12 A14<br>A23 S02                           |
| Suzuki Wagon R<br>MM, H00<br>e4*2001/116*0042*<br>07-..; ab MJ 2004;<br>e1*2001/116*0311*..   | 39-69      | 195/45R15 | K1a K2b K42 K45 K56                     | A01 A12 A14<br>A23 S03                           |
| Toyota Aygo (I)<br>AB1, /-N, /-MS1<br>e11*2001/116*<br>0236*00-10;<br>e11*2007/46*0055*..<br>e11*2007/46*0235*..<br>- incl. Facelift 2012 | 40, 50     | 165/50R15 | K42 K56                                 | A01 A12 A14<br>A23 Flh S03                       |
|   | 40, 50     | 175/50R15 | K2b K42 K56                             |  |
|   | 40, 50     | 195/45R15 | K14 K2b K42 K44 K56                     |  |
| Toyota Corolla<br>E10<br>G072,<br>e6*93/81*0005*..  | 53-84      | 185/55R15 | K42                                     | A01 A12 A14<br>A23 V15 S01                       |
|   | 53-84      | 195/50R15 | K42                                     |  |
|   | 53-84      | 205/50R15 | K1a K42                                 |  |
| Toyota Corolla<br>E11, E11U<br>e6*95/54*0043*..<br>e11*98/14*0102*..  | 53-81      | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>A58 V15 S01                       |
|   | 53-81      | 195/50R15 | A01 K1b K42                             |  |
|   | 53-81      | 195/55R15 | A01 K1b K42 K56                         |  |
|   | 53-81      | 205/50R15 | A01 K1b K42 K56                         |  |
| Toyota Corolla<br>E12-U -J -J1 -T -TS<br>e11*98/14,2001/116*<br>0178-0181,0251*..   | 66-141     | 195/60R15 |   | A12 A14 A23<br>B03 Car Flh<br>Sth V15 Ver<br>S01 |
|   | 66-141     | 205/55R15 | A01 K1c K41 K42                         |  |
|   | 66-141     | 215/55R15 | A01 K1c K2c K41 K42                     |  |
|   | 66-141     | 225/50R15 | A01 K1c K2c K41 K42                     |  |
| Toyota IQ<br>AJ1, /-MS1<br>e6*2001/116*0119*..<br>e11*2007/46*0238*   | 50,66,72   | 175/65R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh S01                           |
|   | 50,66,72   | 185/60R15 | A01 K2b K6c K6i                         |  |
|   | 50,66,72   | 195/55R15 | A01 K1a K1b K2b K6c K6i                 |  |
|   | 50,66,72   | 195/60R15 | A01 K1a K1b K2b K6c K6i                 |  |
| Toyota Paseo<br>L5<br>e6*93/81*0019*..  | 66         | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>Cbo Cpe S01                       |
|   | 66         | 195/50R15 | A01 K1a K42                             |  |
| Toyota Starlet<br>P8<br>F437  | 55         | 195/45R15 | K2b K42 K46                             | A01 A12 A14<br>A23 S01                           |
|   | 55         | 195/50R15 | K2b K42 K46 K56                         |  |
| Toyota Starlet<br>P9<br>e6*93/81*0020*..  | 55         | 195/45R15 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A23 S01                           |
|   | 55         | 195/50R15 | G01 K42 K46 K56                         |  |
| Toyota Yaris<br>P1, P1F, P1TMG<br>e6/e2/e1*98/14,<br>2001/116*<br>0064,0248,0270*..   | 48-110     | 185/55R15 | A01 K27 K41 K42                         | A12 A14 A23<br>S01                               |
|   | 48-110     | 195/50R15 | A01 K27 K42                             |  |
|   | 48-64      | 195/45R15 |   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Toyota Yaris<br>XP13M(a)<br>e11*2007/46*0152*..<br>- Club / Trend                | 51,66,73   | 175/60R15 | A90                                     | A14 A23 Flh<br>LY2 V15 S01        |
|  | 51,66,73   | 175/65R15 | A90                                     |                                   |
|  | 51,66,73   | 185/55R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 51,66,73   | 185/60R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 51,66,73   | 195/55R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 51,66,73   | 205/50R15 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f K6g K6i         |                                   |
| Toyota Yaris<br>XP13M(a), XP13N(a)<br>e11*2007/46*0152*..<br>e11*2007/46*0153*.. | 51, 66, 73 | 175/60R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh LY1 V15<br>S01 |
|  | 51, 66, 73 | 175/65R15 |   |                                   |
|  | 51, 66, 73 | 185/55R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 51, 66, 73 | 185/60R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 51, 66, 73 | 195/55R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 51, 66, 73 | 205/50R15 | A01 K2b K6f K6g K6i R03                 |                                   |
| Toyota Yaris<br>XP9, XP9F<br>e11*2001/116*0248*<br>e11*2001/116*0249*.           | 51-74      | 185/60R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh S01            |
|  | 51-74      | 195/55R15 |   |                                   |
|  | 51-74      | 205/50R15 | A01 K1c K2b K42 K56                     |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid<br>XP13M(a)<br>e11*2007/46*0152*..                           | 54, 55     | 175/60R15 |   | A12 A14 A23<br>Flh LY1 V15<br>S01 |
|  | 54, 55     | 175/65R15 |   |                                   |
|  | 54, 55     | 185/55R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 54, 55     | 185/60R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 54, 55     | 195/55R15 | A01 K6f                                 |                                   |
|  | 54, 55     | 205/50R15 | A01 K2b K6f K6g K6i R03                 |                                   |
| Toyota Yaris Hybrid<br>Club<br>XP13M(a)<br>e11*2007/46*0152*..                   | 54, 55     | 175/60R15 | A90                                     | A14 A23 Flh<br>LY3 V15 S01        |
|  | 54, 55     | 175/65R15 | A90                                     |                                   |
|  | 54, 55     | 185/55R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 54, 55     | 185/60R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 54, 55     | 195/55R15 | A01 A12 K6f                             |                                   |
|  | 54, 55     | 205/50R15 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f K6g K6i         |                                   |
|  | 54, 55     | 205/55R15 | A01 A12 K1a K1b K2b K6f K6g K6i         |                                   |
| Toyota Yaris TS<br>XP9<br>e11*2001/116*0248*                                     | 98         | 185/60R15 | A90                                     | A14 A23 Flh<br>S01                |
|  | 98         | 195/55R15 | A12                                     |                                   |
|  | 98         | 195/60R15 | A12                                     |                                   |
|  | 98         | 205/50R15 | A01 A12 K1c K2b K42 K56                 |                                   |
|  | 98         | 205/55R15 | A01 A12 K1c K2b K42 K56                 |                                   |
| Toyota Yaris Verso<br>P2<br>e6*98/14,2001/116*<br>0066*..                        | 55-78      | 185/55R15 |   | A12 A14 A23<br>S01                |
|  | 55-78      | 195/50R15 |   |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z. B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.



Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### **Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebene Schneeketten an denen laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A23** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BK5** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum ABS-Kabel (links + rechts) und das OBD-Kabel (rechts) bzw. deren Halterungen ist zu achten. Ggf. Befestigungsclip verwenden (z.B. Kia Ersatzteil-Nr. 0K72A 67C12)

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring, ...).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K28** An der Hinterachse ist die Plastikecke am Übergang zum Radhausauschnitt vor Radmitte nachzuarbeiten.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K36** Durch Nacharbeit der Blechkante des Innenkotflügels in der hinteren Radhausaußenseite im Bereich der Heckschürze ist eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LY1** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,0 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. z.Zt. nicht für Ausstattungsvariante "Club und Trend".

**LY2** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,2 m (2,3 Lenkradumdrehungen) bzw. 11,8 m (2,35 Lenkradumdrehungen) von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung wahlweise mit 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. z.Zt. nur für Ausstattungsvariante "Club und Trend".

**LY3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 11,8 m bzw. 2,35 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung wahlweise mit 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. z.Zt. nur für Ausstattungsvariante "Club".

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Skb** Rad-/Reifenkombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit breiter Karosserievariante.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T72** Reifen (LI 72) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 710 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T73** Reifen (LI 73) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 730 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T75** Reifen (LI 75) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 774kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T77** Reifen (LI 77) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 824 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T78** Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

**V15** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 175/55R15   | 195/50R15            |
| Nr. 2 | 185/55R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 3 | 195/50R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 4 | 205/55R15   | 225/50R15            |
| Nr. 5 | 205/65R15   | 225/60R15            |
| Nr. 6 | 235/70R15   | 275/60R15            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y13** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 13 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y84** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

**Y85** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.



### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 7. Oktober 2015 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2007.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 7. Oktober 2015

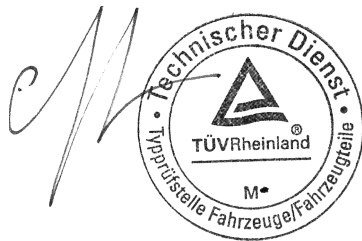

Tufan

00236708.DOC