

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 26

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 49 02 0212209

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP9  
 Typ RP9-8019  
 Radgröße 8Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                  | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D<br>W3    | RP9-8019 D/ ohne Ring<br>RP9-8019 W3 / ohne Ring | 5/112/66,6                                         | 35,1                    | 750               | 2250                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49333  
 Herstellerzeichen PLATIN  
 Radtyp und Ausführung RP9-8019 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx19H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel        | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                  | Kegel 60° | 130               | 30               |
| S02 | Schraube M12x1,5                  | Kegel 60° | 110               | 26               |
| S03 | Schraube M14x1,5                  | Kegel 60° | 180               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5 2-teilig mitgel. | Kegel 60° | 160               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5                  | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S06 | Schraube M14x1,5                  | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S07 | Schraube M14x1,5                  | Kegel 60° | 150               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>S06                |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/40R19 | M+S T89 T93                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/35R19 | M+S T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T89 T93                 |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/40R19 | A31 T89 T93                             | A14 A19 A57<br>Car Lim V00<br>V19 S06            |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/35R19 | A12 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | A12 T89 T93                             |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh S06            |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/35R19 | M+S T89 T93                             |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                        | 110, 150   | 225/40R19 | A90 T93                                 | A14 A19 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V19<br>S05 |
|                                                                                                                                                          | 110, 150   | 225/45R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 110, 150   | 235/40R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 110, 150   | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 185        | 235/40R19 | T96 150                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>S05                |
|                                                                                                                                                          | 185        | 245/40R19 | T94 T98 150                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 100-245    | 235/45R19 | A39 T95 T99                             | A14 A19 A57<br>Car Lim NA1<br>S06                |
|                                                                                                                                                          | 100-245    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                           | 100-250    | 225/45R19 | A91 T96 150                             | A14 A19 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S06        |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99 150                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 235/50R19 | A01 A12 K2b 150                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 245/45R19 | A12 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-250    | 255/45R19 | A01 A12 K2b 150                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                 | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99 150                             | A14 A19 A56<br>Car KOV L06<br>Lim S06            |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 235/50R19 | A01 A12 K2b 150                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 245/45R19 | A12 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 185,195    | 255/45R19 | A01 A12 K2b 150                         |                                                  |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                      | 140-245    | 235/45R19 | A91 T99 150                             | A14 A19 A56<br>B92 Car KMV<br>S06         |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 235/50R19 | A01 A12 K6w 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/45R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 255/45R19 | A01 A12 K6w 150                         |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                                                        | 150-257    | 235/50R19 | A90 150                                 | A14 A19 A56<br>L06 NoP S06                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/45R19 | A91 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 245/50R19 | A01 A12 K2b 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-257    | 255/45R19 | A12 150                                 |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                    | 140-245    | 235/45R19 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S06                        |
|                                                                                                                                                                                       | 140-245    | 245/40R19 | A33                                     |                                           |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-368    | 235/50R19 | A12 150                                 | A14 A19 A57<br>NBF S06                    |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 245/45R19 | A33 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 255/45R19 | A12 150                                 |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/50R19 | A91 150                                 | A14 A19 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S06 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/45R19 | A91 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S 150                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98 150                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/45R19 | A91 M+S 150                             |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A19<br>S05                        |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/50R19 |                                         | A12 A14 A19<br>KMV S05                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 235/55R19 |                                         |                                           |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/55R19 | A91 149                                 | A14 A19 A56<br>S05                        |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b 150                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 245/50R19 | A12 K1v K2h 150                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/45R19 | A12 150                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b 150                 |                                           |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46,<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                  | 100-210    | 235/55R19 | A91                                     | A14 A19 A57<br>NoP S05                               |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/50R19 | A12 K1v K2h                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/45R19 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
| Audi Q7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*20-..;<br>0367*05-..;<br>e13*2007/46*<br>1081*06-..                                                      | 155-250    | 255/55R19 | 145                                     | A07 A12 A14<br>A19 A56 L06<br>MpH Z18 Z19<br>S04     |
|                                                                                                                                                          | 155-250    | 265/50R19 | 148                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 155-250    | 275/50R19 | 146                                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                   | 245        | 235/35R19 | M+S T91                                 | A12 A14 A19<br>Car Lim S06                           |
|                                                                                                                                                          | 245        | 245/35R19 | A01 K1c K2b K56 T93                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 251-260    | 225/40R19 | A31 M+S T93                             | A14 A19 A56<br>Car Lim S06                           |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 235/35R19 | A12 M+S T91                             |                                                      |
|                                                                                                                                                          | 251-260    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                      |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F....) | 245, 260   | 245/35R19 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S06                |
|                                                                                                                                                          | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             |                                                      |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                        | 270        | 235/40R19 | M+S T96                                 | A12 A14 A19<br>A56 Car Lim<br>NoE NoP S05            |
|                                                                                                                                                          | 270        | 245/40R19 |                                         |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                      | 309, 331   | 235/45R19 | A39 M+S T95 T99                         | A14 A19 A56<br>Car Lim S06                           |
|                                                                                                                                                          | 309, 331   | 245/40R19 | A12 M+S T94 T98                         |                                                      |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                           | 253,257    | 245/45R19 | M+S 150                                 | A12 A14 A19<br>A56 BnK Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S06 |
|                                                                                                                                                          | 253,257    | 255/45R19 | A01 K2b M+S 150                         |                                                      |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014         | 309, 331   | 235/45R19 | A13 M+S                                        | A14 A19 A56<br>S06                                       |
|                                                                                                            | 309, 331   | 245/40R19 | A33 M+S T98                                    |                                                          |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                  | 382, 445   | 235/50R19 | A12 M+S                                        | A14 A19 A56<br>NBF S06                                   |
|                                                                                                            | 382, 445   | 245/45R19 | A33 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                            | 382, 445   | 255/45R19 | A12 M+S                                        |                                                          |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                     | 420        | 235/50R19 | A91 M+S 150                                    | A14 A19 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S06                |
|                                                                                                            | 420        | 245/45R19 | A91 M+S 150                                    |                                                          |
|                                                                                                            | 420        | 255/45R19 | A91 M+S 150                                    |                                                          |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 230-260    | 235/55R19 | M+S                                            | A12 A14 A19<br>KMV S05                                   |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                         | 251-260    | 235/55R19 | A91 M+S                                        | A14 A19 A56<br>K1v K2h S05                               |
|                                                                                                            | 251-260    | 245/50R19 | A12 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/45R19 | A12 M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/50R19 | A01 A12 K1b M+S                                |                                                          |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                      | 125, 155   | 225/45R19 |                                                | A12 A14 A19<br>A56 S01                                   |
|                                                                                                            | 125, 155   | 235/40R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                            | 125, 155   | 235/45R19 |                                                |                                                          |
|                                                                                                            | 125, 155   | 245/40R19 | A01 K5v K6w                                    |                                                          |
|                                                                                                            | 125, 155   | 245/45R19 | A01 G01 K5v K6w                                |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                  | 66, 80     | 215/35R19 | K1c K2b K5d T85 Y18                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 Flh<br>V00 V19 S01                |
|                                                                                                            | 66-160     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T88                    |                                                          |
|                                                                                                            | 66-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 |                                                          |
|                                                                                                            | 66-160     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8m R03 T89                        |                                                          |
|                                                                                                            | 75,90,115  | 215/35R19 | K1c K2b K5d NoD T85                            |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                      | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6f K7a K8h T84<br>T88             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim NoP V19<br>Y85 S01     |
|                                                                                                            | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                        |                                                          |
|                                                                                                            | 70-140     | 245/35R19 | K2c K6f K8m R03                                |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                      | 110-165    | 225/35R19 | K1c K2b K5d K6d K7a T88                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 Y85 S01 |
|                                                                                                            | 110-165    | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6d K7i                            |                                                          |
|                                                                                                            | 110-165    | 245/35R19 | K2c K6d K6i K8h R03                            |                                                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 118, 120   | 225/40R19 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim V19 Y85<br>S01         |
|                                                                                                            | 118, 120   | 245/35R19 | K2c K6f K8m R03                                |                                                          |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                      | 225        | 235/35R19 | K5b K6f K7a T91                                | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>Y85 S01                    |
|                                                                                                            | 225        | 245/35R19 | K1c K2b K5b K7a K8h                            |                                                          |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich                                        | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                           | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280<br>265, 280                              | 235/35R19<br>245/30R19                                        | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91<br>K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                                                                                                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 Flh<br>S01                |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                          | 285, 310<br>285, 310<br>285, 310                  | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19                           | M+S T93<br>A01 K5d K6f K9v M+S T91<br>A01 K5d K6f K9v M+S T93                                                                                                     | A12 A14 A19<br>A56 Y85 S01                       |
| AMG C 30cdi/ 32/ 55<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                                          | 170,260                                           | 225/35R19                                                     | K45 T88                                                                                                                                                           | A01 A12 A14<br>A19 Car R21<br>S02                |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225<br>225<br>225                                 | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19                           | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v<br>M+S<br>K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91<br>K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v                                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>S01                |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225<br>225<br>225                                 | 225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19                           | K1a K1b K4i K5d K6f K7a K9v<br>M+S<br>K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v T91<br>K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K9v                                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>S01                |
| AMG GLA 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                                 | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           | K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5x                                                                                                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 S01                       |
| AMG GLA 45, 45s<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*07-..                                                                                     | 285, 310<br>285, 310<br>285, 310                  | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           | K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5x                                                                                                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 S01                       |
| AMG GLB 35<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                             | 225<br>225<br>225                                 | 235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           | K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5v<br>K1a K1b K2b K5x                                                                                                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 S01                       |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014                                  | 66, 80<br>66-155<br>66-155<br>66-155<br>75,90,115 | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19<br>215/35R19 | A58 K1a K1b K2b T85<br>A57 K1c K2c K4i K5c K8h T88<br>A57 G01 K1c K2c K4i K5c K8h<br>T87 T91<br>A57 K1c K2c K4i K5c K6k K7d<br>K8m T89<br>A58 K1a K1b K2b NoD T85 | A01 A12 A14<br>A19 NoE V00<br>V19 S01            |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                               | 70-165<br>70-165<br>70-165                        | 225/35R19<br>225/40R19<br>245/35R19                           | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8h T88<br>K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h<br>K2c K4i K6f K6i K8m R03                                                              | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>NoP V00 V19<br>S01 |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 7 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                                                                                                    | 70-140     | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7a<br>K8m T88         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 70-140     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8s R03                        |                                           |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                                      | 118, 120   | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>V19 S01     |
|                                                                                                                                                                                          | 118, 120   | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8s R03                        |                                           |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 225/40R19 | K5w K6w                                        | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>KMV S01     |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/35R19 | K2b K3i K5w K6g K6x T91                        |                                           |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                                                                                                     | 170        | 225/35R19 | K45 T88                                        | A01 A12 A14<br>A19 Cpe S02                |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                            | 170,260    | 225/35R19 | K45 T88                                        | A01 A12 A14<br>A19 R21 S02                |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S<br>T91             | A01 A12 A14<br>A19 Car Cpe<br>Lim S01     |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-200     | 225/35R19 | K45 T88                                        | A01 A12 A14<br>A19 R21 S02                |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-190     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 Lim<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2b K5d T89 T93                            |                                           |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                                                                 | 115-225    | 225/35R19 | Cpe K1a K1b K2b K41 K42 K56<br>T88             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S01                |
|                                                                                                                                                                                          | 88-215     | 225/35R19 | K1a K1b K2b K41 K42 K56 Lim<br>T88             |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 235/35R19 | Cpe G01 K1c K2b K41 K42 K56<br>Lim T87         |                                           |
|                                                                                                                                                                                          | 88-225     | 245/30R19 | Cpe K1c K2a K2b K41 K42 K43<br>K44 K56 Lim T89 |                                           |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                 | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                     | A19 A57 L05                       |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T89<br>T93      | Lim NoE NoP<br>V19 S07            |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b T91                             | A19 A56 Lim                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d                             | NoP V19 S01                       |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/40R19 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 155        | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                         | A19 A56 Lim                       |
|                                                                                                                   | 155        | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         | V19 S01                           |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 147, 150   | 225/45R19 | T92 T96                                 | A12 A14 A19                       |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 235/40R19 | T92 T96                                 | A56 Car KMV                       |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 245/40R19 |                                         | L05 NoE NoP<br>S07                |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/35R19 | K1c K2b T91                             | A19 A58 Cbo                       |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/35R19 | K1c K2b K5d                             | Cpe V19 S01                       |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/40R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b T91                             | A19 A56 Cbo                       |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d                             | Cpe V19 S01                       |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/40R19 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/40R19 | K2b M+S R03 T93                         | A19 A58 Lim                       |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         | V19 S01                           |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                  | 75-200     | 225/35R19 | K45 T84 T88                             | A01 A12 A14<br>A19 Cpe S02        |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                     | 75-200     | 225/35R19 | K45 T88                                 | A01 A12 A14<br>A19 Car R21<br>S02 |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                                | 115,135    | 245/30R19 | K1c K2a K2b K41 K42 K43 K44<br>K56 T89         | A01 A12 A14<br>A19 Car S01            |
|                                                                                                                              | 88-225     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K42 K56 T91                    |                                       |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                         | 85-190     | 225/40R19 | K1a K1b K2b T89 T93                            | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 85-190     | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    | A19 A58 Car                           |
|                                                                                                                              | 85-190     | 245/35R19 | K1c K2b K5d T89 T93                            | NoP V19 S01                           |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 120-150    | 225/40R19 | K1a K1b K2b T93                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2b K5b K6d K6i T91                        | A19 A57 Car                           |
|                                                                                                                              | 120-150    | 245/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93                    | KOV L05 NoE<br>NoP V19 S07            |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                  | 125-245    | 225/40R19 | K1a K1b K2b T93                                | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 125-245    | 235/35R19 | K1c K2b T91                                    | A19 A56 Car                           |
|                                                                                                                              | 125-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                                | NoP V19 S01                           |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                         | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                    | A19 A56 Lim<br>S01                    |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake                     | 265, 280   | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T91                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 265, 280   | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5d K6h K8m T89                    | A19 A56 Car<br>S01                    |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                  | 80, 90     | 215/35R19 | K1c K2b K5d T85 Y16                            | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 80,90,115  | 215/35R19 | K1c K2b K5d NoD T85                            | A19 A57 Lim                           |
|                                                                                                                              | 80-160     | 225/35R19 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T84<br>T88             | V00 V19 S01                           |
|                                                                                                                              | 80-160     | 235/35R19 | G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91 |                                       |
|                                                                                                                              | 80-160     | 245/30R19 | K2c K4i K6h K8m R03 T89                        |                                       |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                      | 85-165     | 225/40R19 | K1c K2c K4i K5d K6f K7i                        | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 85-165     | 245/35R19 | K2c K4i K6f K6i K8h R03                        | A19 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V19 S01 |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                                   | 118, 120   | 225/40R19 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T93                    | A01 A12 A14                           |
|                                                                                                                              | 118, 120   | 245/35R19 | K2b K4i K6f K8h R03 T93                        | A19 A58 Car<br>F23 V19 S01            |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 10 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                           | kW-Bereich                              | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid      | 118, 120<br>118, 120                    | 225/40R19<br>245/35R19                           | K1c K2b K4i K5d K6f K7i T93<br>K2b K4i K6f K8h R03 T93                                                                                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Lim V19 S01            |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..          | 80,90,115<br>80-160<br>80-160<br>80-160 | 215/35R19<br>225/35R19<br>235/35R19<br>245/30R19 | K1c K2b K5d NoD T85<br>K1c K2c K4i K5d K6g K8h T84<br>T88<br>G86 K1c K2c K4i K5d K5k K6g<br>K7d K8h T87 T91<br>K2c K4i K6h K8m R03 T89 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>V00 V19 S01            |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                 | 85-165<br>85-165                        | 225/40R19<br>245/35R19                           | K1c K2c K4i K5d K6f K7i<br>K2c K4i K6f K6i K8h R03                                                                                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 NoP V00<br>V19 S01 |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                  | 75-200                                  | 225/35R19                                        | T84 T88                                                                                                                                | A12 A14 A19<br>Cpe S02                               |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid | 150                                     | 245/40R19                                        | K1a K1b K2b T98 150                                                                                                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cpe<br>L06 S07                |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio             | 120-190                                 | 245/40R19                                        | K1a K1b K2b                                                                                                                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S01     |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                | 225-285                                 | 225/35R19                                        | K45 R70 T88                                                                                                                            | A01 A12 A14<br>A19 B03 B10<br>Cpe S02                |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                       | 100-200                                 | 225/35R19                                        | K45 T88                                                                                                                                | A01 A12 A14<br>A19 B03 Cpe<br>S02                    |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                        | 220-368                                 | 245/40R19                                        | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94<br>T98                                                                                                     | A01 A12 A14<br>A19 B03 S07                           |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                 | 285<br>285                              | 235/45R19<br>245/40R19                           | A10 T95 T99<br>A10 T94 T98                                                                                                             | A14 A19 B03<br>Cpe S07                               |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014            | 120-150                                 | 245/35R19                                        | A10 T93                                                                                                                                | A14 A19 A58<br>A84 B03 Lim<br>S01                    |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                  | 75-215<br>75-285                        | 235/35R19<br>245/35R19                           | R37 T91<br>T93                                                                                                                         | A12 A14 A19<br>Lim S01                               |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 11 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)       | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 B03<br>F38 Lim NoH<br>S01 |
|                                                                                                                 | 100-285    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         |                                                  |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A58<br>Lim NoP V19<br>S07                |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 235/40R19 | A32 R37 T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/35R19 | A90 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/40R19 | A90 T94 T98                             |                                                  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-225    | 235/35R19 | K1a K1b R37 T91                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 B03<br>F39 Lim NoH<br>S01 |
|                                                                                                                 | 100-245    | 245/35R19 | K1c K2b K5d T93                         |                                                  |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                        | 120-150    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99                         | A14 A19 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP S07            |
|                                                                                                                 | 120-150    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98                         |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A56<br>Lim NoP V19<br>S07                |
|                                                                                                                 | 120-145    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-145    | 235/40R19 | A32 R37 T92 T96                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/35R19 | A90 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/40R19 | A90 T94 T98                             |                                                  |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                 | 145-280    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99 150                     | A14 A19 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP S07            |
|                                                                                                                 | 145-280    | 245/45R19 | A10 A84 T02 T98 150                     |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                              | 143-250    | 245/45R19 | A32 A84 150                             | A14 A19 A56<br>KMV S07                           |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                            | 145-280    | 235/50R19 | A10 150                                 | A14 A19 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP V19<br>S07 |
|                                                                                                                 | 145-280    | 245/45R19 | A10 150                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 145-280    | 255/45R19 | A10 150                                 |                                                  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                               | 120-245    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         | A12 A14 A19<br>A58 Cbo F39<br>S01                |
|                                                                                                                 | 135, 150   | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4k K5a NoD T89             |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 225/35R19 | R37 T88                                 | A12 A14 A19<br>A58 Cpe F39<br>S01                |
|                                                                                                                 | 120-285    | 235/35R19 | A01 K1c K2b T91                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-285    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4k K5a T89                 |                                                  |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 12 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                          | 120-220    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S07     |
|                                                                                | 120-220    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                                | 120-220    | 235/40R19 | A32 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                                | 120-220    | 245/35R19 | A90 T93                                 |                                           |
|                                                                                | 120-220    | 245/40R19 | A90                                     |                                           |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                | 135-195    | 225/40R19 | A10 R37 T93                             | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V19 S07     |
|                                                                                | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                                | 135-195    | 235/40R19 | A32 R37 T92 T96                         |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/35R19 | A90 T93                                 |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 | A90                                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 110-210    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 150                     | A14 A19 A58<br>Car KOV NoP<br>V19 S07     |
|                                                                                | 110-210    | 235/40R19 | A32 R37 T96 X77 150                     |                                           |
|                                                                                | 110-210    | 245/40R19 | A90 T94 T98 150                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 235/45R19 | A10 T99 150                             | A14 A19 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S07 |
|                                                                                | 145, 150   | 245/45R19 | A10 T02 T98 150                         |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-195    | 225/45R19 | A12 R37 T96 X77 150                     | A14 A19 A56<br>Car KOV NoP<br>V19 S07     |
|                                                                                | 135-195    | 235/40R19 | A32 R37 T96 X77 150                     |                                           |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R19 | A90 T98 150                             |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                       | 145-280    | 235/45R19 | A10 T99 150                             | A14 A19 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP S07 |
|                                                                                | 145-280    | 245/45R19 | A10 T02 T98 150                         |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro                        | 80-139     | 225/50R19 | K1a K1b K2c K5v M+S                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 S07                |
|                                                                                | 80-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 80-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
|                                                                                | 80-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                           |
|                                                                                | 95         | 225/50R19 | K1a K1b K2c K5v                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro                        | 95-139     | 225/50R19 | K1a K1b K2c K5v M+S T00 150             | A01 A12 A14<br>A19 A57 S07                |
|                                                                                | 95-139     | 235/50R19 | K1c K2c K5x 150                         |                                           |
|                                                                                | 95-139     | 245/45R19 | K1a K1b K2c K5x T02 T98 150             |                                           |
|                                                                                | 95-139     | 255/45R19 | K1c K2c K5x 150                         |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid                   | 118,120    | 225/50R19 | K1a K1b K2b K5v M+S                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>NoE S01     |
|                                                                                | 118,120    | 225/50R19 | K1a K1b K2b K5v R37                     |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 235/50R19 | K1c K2b K5x                             |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 245/45R19 | K1a K1b K2b K5x                         |                                           |
|                                                                                | 118,120    | 255/45R19 | K1c K2b K5x                             |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 S01                    |
|                                                                                | 265, 280   | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/40R19 | A01 K2b K6v                             |                                           |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R19 | A01 K2b K6v                             |                                           |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 13 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                      | 80-155     | 225/45R19 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Flh S01            |
|                                                                                       | 80-155     | 235/40R19 |                                         |                                       |
|                                                                                       | 80-155     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                       | 80-155     | 245/40R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
|                                                                                       | 80-155     | 245/45R19 | A01 K1b K2b K6v                         |                                       |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                       | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                               | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                       | 85-165     | 225/50R19 | K1c K2c K5v M+S                         |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 235/50R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 245/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
|                                                                                       | 85-165     | 255/45R19 | K1c K2c K5x                             |                                       |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                  | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A14 A19 A56<br>V19 S07                |
|                                                                                       | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 245/50R19 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/45R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 M+S R03                         |                                       |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 270, 287   | 235/50R19 | A32 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Flh V19 S07            |
|                                                                                       | 270, 287   | 235/55R19 | A32 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                       | 270, 287   | 255/50R19 | A12 M+S                                 |                                       |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                   | 100-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A19 A57<br>Flh KMV MpH<br>V19 S07 |
|                                                                                       | 100-243    | 235/55R19 | A32 149                                 |                                       |
|                                                                                       | 100-243    | 245/50R19 | A12 150                                 |                                       |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R19 | A12 150                                 |                                       |
|                                                                                       | 100-243    | 255/50R19 | A12 150                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                  | 100-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A19 A57<br>MpH S07                |
|                                                                                       | 100-243    | 235/55R19 | A32 149                                 |                                       |
|                                                                                       | 100-243    | 245/50R19 | A91 150                                 |                                       |
|                                                                                       | 100-243    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-243    | 235/50R19 | A32 150                                 | A14 A19 A57<br>Cb1 MpH V19<br>S07     |
|                                                                                       | 120-243    | 235/55R19 | A32 149                                 |                                       |
|                                                                                       | 120-243    | 245/50R19 | A91 150                                 |                                       |
|                                                                                       | 120-243    | 255/45R19 | A32 150                                 |                                       |
|                                                                                       | 120-243    | 255/50R19 | A12 R03 150                             |                                       |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr.55050613 (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 14 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| GLC-Klasse                                                                                                     | 120-270    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A14 A19 A57              |
| R2CGLC                                                                                                         | 120-270    | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05                         | Cb2 LM4 NoP              |
| e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             | V19 S07                  |
| GLC-Klasse                                                                                                     | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A19 A57              |
| R2CGLC                                                                                                         | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             | L05 NoP V19              |
| e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 | S07                      |
| GLC-Klasse                                                                                                     | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A19 A57              |
| R2CGLC                                                                                                         | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             | Cb2 L05 NoP              |
| e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 | V19 S07                  |
| S-Klasse<br>220                                                                                                | 145-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94<br>T98      | A01 A12 A14              |
| e1*97/27*0099*..                                                                                               |            |           |                                         | A19 A61 B03<br>NBF S07   |
| S-Klasse<br>221                                                                                                | 150-285    | 235/45R19 | A10 T95 T99                             | A14 A19 B03              |
| e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                                        | 150-285    | 245/40R19 | A12 T94 T98                             | S07                      |
| S-Klasse<br>222, 221                                                                                           | 150-345    | 245/45R19 | A10 150                                 | A14 A19 A57              |
| e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 150-345    | 255/45R19 | A90 150                                 | BnK Lim NoP<br>S07       |
| S-Klasse<br>R2S                                                                                                | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37 150                         | A14 A19 A57              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                                         | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 150                         | A60 B77 Lim              |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84 150                             | LM4 NoP V19<br>Z18 S07   |
| S-Klasse<br>R2S                                                                                                | 210-280    | 235/50R19 | A10 R37 150                             | A14 A19 A57              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                                                 | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37 150                             | A60 B77 L05              |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 150                                 | Lim NoP V19<br>Z18 S07   |
| S-Klasse<br>R2S                                                                                                | 210-280    | 235/50R19 | A10 A84 R37 150                         | A14 A19 A57              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                                          | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 150                         | A60 B77 Lim              |
|                                                                                                                | 210-330    | 255/45R19 | A10 A84 150                             | LM5 NoP V19<br>Z18 S07   |

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 15 von 26

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                                                                        | 100-160    | 225/35R19 | K2b K41 K42 K43 K45 K56                 | A01 A12 A14<br>A19 L02 S02            |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                                                                     | 120-170    | 225/35R19 |                                         | A12 A14 A19<br>S02                    |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                                        | 115-225    | 225/35R19 |                                         | A12 A14 A19<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K2b K5d K5i K5k                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 235/35R19 | A01 G01 K5d K5i K5k SP2                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 115-225    | 245/30R19 | A01 K1c K5d K5i K5k SP2                 |                                       |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                                                                 | 200,224    | 225/35R19 |                                         | A12 A14 A19<br>S02                    |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..,<br>e1*2001/116*0321*..                                                                                              | 265,294    | 225/35R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>B03 B60 S02            |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,..          | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 150  | A01 A12 A14<br>A19 A58 AHa<br>NoE S03 |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98 150             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Frontantrieb                                         | 65-100     | 235/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T99<br>150      | A01 A12 A14<br>A19 A58 AFa<br>NoE S03 |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98 150             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 65-100     | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                       |
| V-Klasse/Vito 4matic (III)<br>639/2, 639/5<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0459*06-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Allradantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 235/45R19 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T99 150  | A01 A12 A14<br>A19 A56 NoE<br>S03     |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/40R19 | K1c K2b K5d K5i K5l T98 150             |                                       |
|                                                                                                                                                                       | 100-176    | 245/45R19 | G90 K1c K2b K5d K5i K5l T02<br>T98 150  |                                       |
| VW Touareg (III)<br>CR                                                                                                                                                | 170-310    | 265/50R19 | 148                                     | A07 A12 A14<br>A19 A56 L06<br>MpH S04 |
| e1*2007/46*1827*..                                                                                                                                                    | 170-310    | 275/50R19 | 146                                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 16 von 26

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 17 von 26

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmutter oder Zubehör-Schrauben/-Mutter, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A39** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 18 von 26

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AFa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Frontantrieb.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.
- B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 19 von 26

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 20 von 26

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 21 von 26

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 22 von 26

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 23 von 26

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 24 von 26

den.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 25 von 26

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 29** zum Prüfbericht Nr. **55050613** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19H2 Typ RP9-8019  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 26 von 26

- X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.
- Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.
- Y18** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit manuellem Schaltgetriebe.
- Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).
- Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 8. Juni 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 26 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. Juni 2025



Tufan

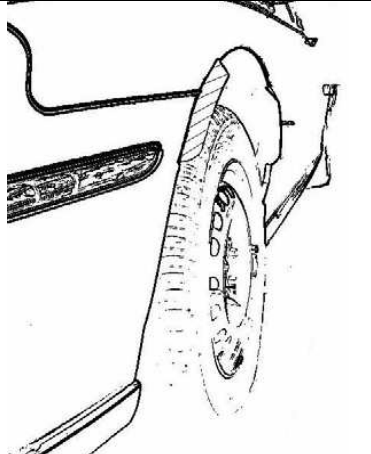
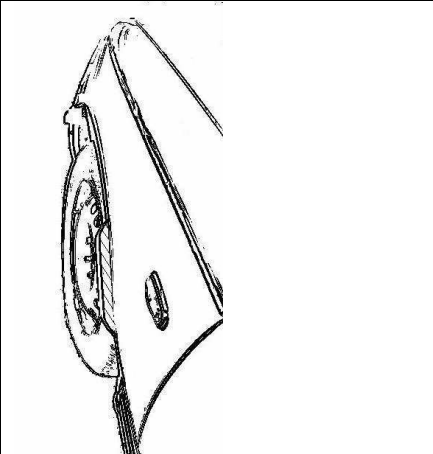
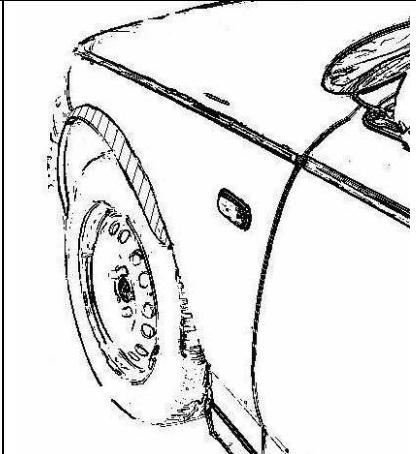
00448926.DOCX

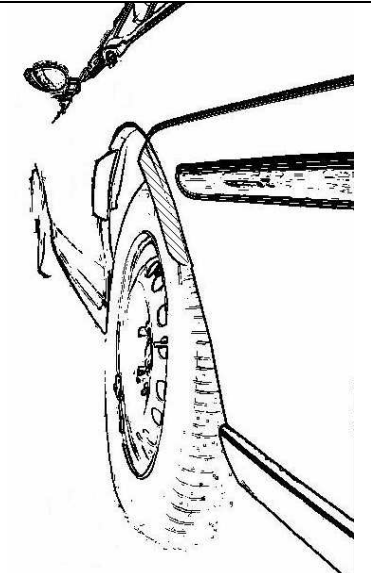
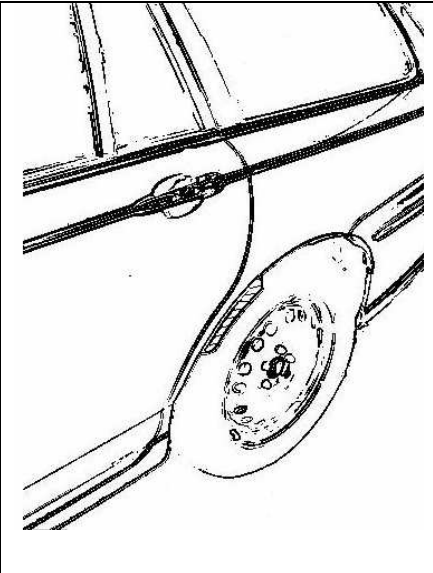
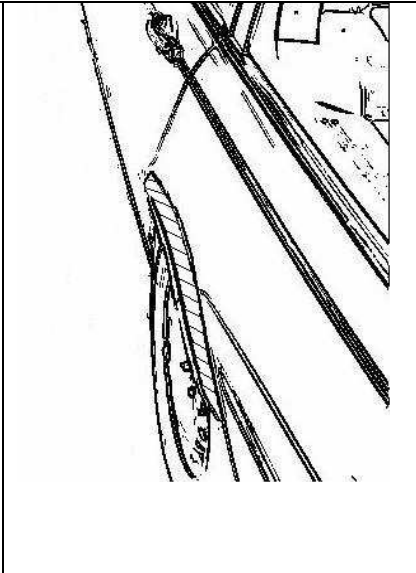
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |