

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
 Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** RVS Srl  
 via per Salvatronda 60  
 I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell AF18  
 Typ AF18 1880  
 Radgröße 8JX18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| 57B        | AF18 1880 57B / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 40                      | 735               | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52243  
 Herstellerzeichen RVS  
 Radtyp und Ausführung AF18 1880  
 Radgröße 8JX18H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 120               | 27,5             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 130               | 27               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150               | 27               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 180               | 30               |
| S06 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=26 mm | 140               | 27,5             |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 160               | 30               |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 140               | 28               |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=26mm  | 150               | 28               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                  | 88-125     | 215/45R18 | A33 R37 T89 T93                         | A14 A18 A57<br>Car Lim V18<br>S01                |
|                                                                                                                                 | 88-140     | 215/45R18 | A33 M+S T89 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-195     | 225/45R18 | A12 R37 T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-195     | 235/40R18 | A12 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-200     | 225/45R18 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-200     | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 88-200     | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 90-150     | 215/45R18 | A11 R37 T89 T93                         | A14 A18 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S01            |
|                                                                                                                                 | 90-210     | 225/45R18 | A11                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 90-210     | 235/40R18 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 90-210     | 245/40R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                               | 110-200    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             | A14 A18 A57<br>Car Lim NoE<br>NoP V00 V18<br>S06 |
|                                                                                                                                 | 110-200    | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110-200    | 235/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 110-200    | 245/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                             | 100-245    | 225/50R18 | T95 T99                                 | A12 A14 A18<br>A57 B90 Car<br>Lim NA1 S01        |
|                                                                                                                                 | 100-245    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-245    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-245    | 255/45R18 |                                         |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                        | 100-250    | 225/55R18 | A91 147                                 | A14 A18 A57<br>B66 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S01 |
|                                                                                                                                 | 100-250    | 235/50R18 | A12 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-250    | 235/55R18 | A12 145                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-250    | 245/50R18 | A12 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-250    | 255/45R18 | A12 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 100-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b 146                     |                                                  |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                                 | 150-270    | 225/55R18 | A90 147                                 | A14 A18 A57<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>S06 |
|                                                                                                                                 | 150-270    | 235/50R18 | A94 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 150-270    | 235/55R18 | A12 145                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 150-270    | 245/50R18 | A12 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 150-270    | 255/45R18 | A12 147                                 |                                                  |
|                                                                                                                                 | 150-270    | 255/50R18 | A12 146                                 |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                | 140-245    | 235/50R18 | T01 T97 147                             | A12 A14 A18<br>A56 B92 Car<br>KMV S01            |
|                                                                                                                                 | 140-245    | 235/55R18 | 145                                     |                                                  |
|                                                                                                                                 | 140-245    | 245/50R18 | A01 K6w 147                             |                                                  |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                                  | 150-257    | 235/55R18 | A91 145                                 | A14 A18 A56<br>B66 L06 NoP<br>P40 S01            |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/55R18 | A91 145                                 | A14 A18 A56<br>A60 B66 BnK<br>L06 MHy NBF<br>P40 S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/50R18 | A91 147                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/50R18 | A12 146                                 |                                                      |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 | 141                                     | A12 A14 A18<br>S08                                   |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 | 141                                     | A12 A14 A18<br>KMV S08                               |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/60R18 | 141                                     | A12 A14 A18<br>A57 NoP S08                           |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                                                      | 150-220    | 235/60R18 | 141                                     | A12 A14 A18<br>A56 NoP X36<br>S08                    |
|                                                                                                                                                                                       | 150-220    | 245/55R18 | 143                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | 150-220    | 255/55R18 | 141                                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 225/45R18 | A12 M+S T91 T95                         | A14 A18 Car<br>Lim S01                               |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 235/40R18 | A12 M+S T91 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 245/40R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                               | 251-260    | 225/45R18 | A11 M+S                                 | A14 A18 A56<br>B66 Car Lim<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 235/40R18 | A91 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 245/40R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                                     | 270        | 235/45R18 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Car Lim NoE<br>NoP S06                |
|                                                                                                                                                                                       | 270        | 245/45R18 | A12 M+S                                 |                                                      |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                               | 125, 155   | 225/50R18 |                                            | A12 A14 A18<br>A56 S03                                   |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 235/50R18 | A01 K5v K6w                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 245/45R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 125, 155   | 255/45R18 | A01 K5v K6w                                |                                                          |
| A-Klasse<br>169<br>e1*2001/116*0288*..                                                                                              | 60-142     | 215/40R18 | K14 K1c K2b K41 K42                        | A01 A12 A14<br>A18 S03                                   |
|                                                                                                                                     | 60-142     | 225/35R18 | K14 K1c K2a K2b K41 K42 K44<br>T83 T87     |                                                          |
| A-Klasse<br>176, 245G<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                                           | 66-135     | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>V00 V18 S03                |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90         |                                                          |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h         |                                                          |
|                                                                                                                                     | 66-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m         |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 70-140     | 215/45R18 | K5d R37                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim NoP V18<br>Y85 S03     |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/40R18 | K1a K5d K6f                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 225/45R18 | K1a K5d K6f K7a                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 70-140     | 245/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                    |                                                          |
| A-Klasse<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                               | 110-165    | 215/45R18 | K5d R37                                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 Y85 S03 |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/40R18 | K1a K5d                                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 225/45R18 | K1a K5d K7a                                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                        |                                                          |
|                                                                                                                                     | 110-165    | 245/40R18 | K1c K2b K5d K6d K7i                        |                                                          |
| A-Klasse A 250e<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*07-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                 | 118, 120   | 215/45R18 | K5d R37                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Lim V18 Y85<br>S03         |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/40R18 | K1a K5d K6f T92                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K5d K6f K7a                            |                                                          |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K5d K6f K7i K8h                    |                                                          |
| AMG A 45 4Matic<br>176, 245G, -/AMG<br>e1*2007/46*0928*..<br>e1*2007/46*1163*..<br>e1*2007/46*1207*..<br>e1*2001/116*<br>0470*04-.. | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                        | A12 A14 A18<br>A56 Flh S03                               |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h                |                                                          |
|                                                                                                                                     | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92         |                                                          |
|                                                                                                                                     |            |           |                                            |                                                          |
| AMG CLA 35<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                                           | 225        | 225/45R18 | K5d M+S                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>S03                        |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K9v                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v |                                                          |
| AMG CLA 35 Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                         | 225        | 225/45R18 | K5d M+S                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S03                        |
|                                                                                                                                     | 225        | 235/40R18 | K1a K1b K4i K5d K6f K9v                    |                                                          |
|                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | K1a K1b K2c K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8h K9v |                                                          |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| B-Klasse<br>245<br>e1*2001/116*0314*..                                                                   | 70-142     | 205/40R18 | T82 T86                                 | A12 A14 A18<br>S03                               |
|                                                                                                          | 70-142     | 215/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42                 |                                                  |
|                                                                                                          | 70-142     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K43<br>T83 T87  |                                                  |
|                                                                                                          | 70-142     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b K41 K42 K43             |                                                  |
| B-Klasse<br>246, 245G<br>e1*2007/46*0751*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..<br>- incl. Facelift 2014      | 66-135     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>V00 V18 S03        |
|                                                                                                          | 66-155     | 225/40R18 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                                          | 66-155     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h T86 T90             |                                                  |
|                                                                                                          | 66-155     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K8h                     |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-165     | 215/45R18 | K2b K5d R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>NoP V00 V18<br>S03 |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/40R18 | K1a K2b K5d K6f T88 T92                 |                                                  |
|                                                                                                          | 70-165     | 225/45R18 | K1a K2b K5d K6f K7a                     |                                                  |
|                                                                                                          | 70-165     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                                                  |
|                                                                                                          | 70-165     | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                  |
| B-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                    | 70-140     | 215/45R18 | K2b K4i K5d K6f R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>NoP V18 S03        |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/40R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K8h T88<br>T92      |                                                  |
|                                                                                                          | 70-140     | 225/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                                  |
|                                                                                                          | 70-140     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                  |
|                                                                                                          | 70-140     | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      |                                                  |
| B-Klasse B 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*05-..<br>- Plug-in Hybrid                                      | 118, 120   | 215/45R18 | K2b K4i K5d K6f R37                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>V18 S03            |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/40R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K8h T92             |                                                  |
|                                                                                                          | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K2b K4i K5d K6f K7a K8h             |                                                  |
|                                                                                                          | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i K8h             |                                                  |
|                                                                                                          | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K6i K7i<br>K8m      |                                                  |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                               | 65 (132)   | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Fih KMV<br>S03                |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | T92                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 65 (132)   | 235/40R18 | A01 K5w K6w                             |                                                  |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)               | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A58 Lim NoP<br>V18 S03            |
|                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*0431*..<br>- Limousine/Coupe<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 88-215     | 215/40R18 | R37 T89                                 | A12 A14 A18<br>Cpe Lim V18<br>S03                |
|                                                                                                          | 88-225     | 225/40R18 | T88 T89                                 |                                                  |
|                                                                                                          | 88-225     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T90             |                                                  |
|                                                                                                          | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K41 K42 K56             |                                                  |
|                                                                                                          | 88-225     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T89             |                                                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                          | 120-150    | 215/45R18 | A32 R37 T89 T93                         | A14 A18 A57<br>L05 Lim NoE<br>NoP V18 S04 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95             |                                           |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T93 T97             |                                           |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                 | 125-245    | 225/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Lim NoP<br>V18 S03     |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/45R18 | R02                                     | A12 A14 A18<br>A56 Lim V18<br>S03         |
|                                                                                                                   | 155        | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                           |
|                                                                                                                   | 155        | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                           |
|                                                                                                                   | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 145-150    | 225/50R18 | A12                                     | A14 A18 A56<br>Car KMV L05<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                                                   | 145-150    | 235/45R18 | A90                                     |                                           |
|                                                                                                                   | 145-150    | 245/45R18 | A12                                     |                                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Cpe<br>V18 S03     |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>V18 S03     |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | R02 T95                                 | A12 A14 A18<br>A58 Lim V18<br>S03         |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95                             |                                           |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95                     |                                           |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97                     |                                           |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*0457*..<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...)                     | 115,135    | 215/40R18 | R03 R37 T89                             | A12 A14 A18<br>Car V18 S03                |
|                                                                                                                   | 88-170     | 215/40R18 | R02 R37 T85 T89                         |                                           |
|                                                                                                                   | 88-200     | 235/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T90             |                                           |
|                                                                                                                   | 88-225     | 225/40R18 | T89 T91 T92                             |                                           |
|                                                                                                                   | 88-225     | 235/40R18 | A01 G01 K1c K2b K41 K42 K56<br>T91 T93  |                                           |
|                                                                                                                   | 88-225     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K41 K42 K56 T89<br>T92      |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)        | 85-155     | 215/45R18 | R37 T89 T93 147                         | A12 A14 A18<br>A58 Car NoP<br>V18 S03                |
|                                                                                                             | 85-190     | 225/45R18 | T91 T95 147                             |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95 147                 |                                                      |
|                                                                                                             | 85-190     | 245/40R18 | A01 K1c K2b T93 T97 147                 |                                                      |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                           | 120-150    | 215/45R18 | A32 R37 T93                             | A14 A18 A57<br>Car KOV L05<br>NoE NoP V18<br>S04     |
|                                                                                                             | 120-195    | 225/45R18 | A90 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                             | 120-195    | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T91 T95             |                                                      |
|                                                                                                             | 120-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b T93 T97             |                                                      |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car NoP<br>V18 S03                |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/40R18 | A01 K1c K2b T91 T95                     |                                                      |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 143        | 225/45R18 | M+S R02 T95 147                         | A12 A14 A18<br>A58 Car V18<br>S03                    |
|                                                                                                             | 143        | 245/40R18 | A01 K1c K2b M+S T97 147                 |                                                      |
|                                                                                                             | 143, 155   | 225/45R18 | M+S R03 T95 147                         |                                                      |
|                                                                                                             | 143, 155   | 235/40R18 | A01 K1c K2b M+S T95 147                 |                                                      |
|                                                                                                             | 155        | 225/45R18 | R02 T95 147                             |                                                      |
|                                                                                                             | 155        | 245/40R18 | A01 K1c K2b T97 147                     |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                       | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Lim S03                           |
|                                                                                                             | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92      |                                                      |
| CLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2007/46*1207*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..<br>- Shooting Brake   | 265, 280   | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car S03                           |
|                                                                                                             | 265, 280   | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 235/40R18 | A01 K1a K1b K4i K5d K6g K8h             |                                                      |
|                                                                                                             | 265, 280   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6g K8h<br>T92      |                                                      |
| CLA-Klasse<br>117, 245G<br>e1*2007/46*1007*..;<br>e1*2001/116*<br>0470*04-..                                | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>V00 V18 S03            |
|                                                                                                             | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                                                      |
|                                                                                                             | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                                                      |
| CLA-Klasse<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..                                                                   | 85-165     | 215/45R18 | K2b K5d R37                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoP V00<br>V18 S03 |
|                                                                                                             | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 |                                                      |
|                                                                                                             | 85-165     | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         |                                                      |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| CLA-Klasse<br>MMCLAH<br>e1*2018/858*00536*..                                                              | 100-140    | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                           | 100-140    | 225/45R18 |                                         | A57 Lim ML7                |
|                                                                                                           | 100-140    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2c K5d K6d                 | NoE NoP V00                |
|                                                                                                           | 100-140    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6d K6g<br>K6i K8e  | V18 S09                    |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Shooting Brake<br>- Plug-in Hybrid                | 118, 120   | 215/45R18 | K5d R37 T93                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K5d K7a                         | A18 A58 Car                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 | F23 V18 S03                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                            |
| CLA-Klasse CLA 250e<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Plug-in Hybrid                                    | 118, 120   | 215/45R18 | K5d R37 T93                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 225/45R18 | K1a K1b K5d K7a                         | A18 A58 F23                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7a                 | Lim V18 S03                |
|                                                                                                           | 118, 120   | 245/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6f K7i                 |                            |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*12-..                                        | 80-130     | 215/40R18 | K1a K1b K2b T85 T89                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                           | 80-160     | 225/40R18 | K1c K2b K5d                             | A18 A57 Car                |
|                                                                                                           | 80-160     | 235/35R18 | K1c K2c K4i K5d K6g K8h T86<br>T90      | V00 V18 S03                |
|                                                                                                           | 80-160     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6g K7d<br>K8h      |                            |
|                                                                                                           | 80-160     | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5d K5k K6h K7d<br>K8m      |                            |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>F2CLA<br>e1*2007/46*1912*..<br>- Coupé/Cabrio                             | 85-165     | 215/45R18 | K2b K5d R37                             | A01 A12 A14                |
|                                                                                                           | 85-165     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K5d K7a                     | A18 A57 Car                |
|                                                                                                           | 85-165     | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K7a                 | F24 NoP V00                |
|                                                                                                           | 85-165     | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5d K6f K6i K7i K8h         | V18 S03                    |
| CLA-Klasse Shooting<br>Brake<br>MMCLAH<br>e1*2018/858*00536*..<br>- Coupé/Cabrio                          | 100-140    | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                           | 100-140    | 225/45R18 |                                         | A57 Car ML7                |
|                                                                                                           | 100-140    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2c K5d K6d                 | NoE NoP V00                |
|                                                                                                           | 100-140    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K6d K6g<br>K6i K8e  | V18 S09                    |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                           | 120-190    | 245/45R18 |                                         | A12 A14 A18                |
|                                                                                                           | 120-190    | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         | A57 Cbo Cpe<br>L06 NoP S03 |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)   | 220-368    | 245/45R18 | R35 R37                                 | A12 A14 A18<br>B03 S04     |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A18 A57                |
|                                                                                                           | 100-225    | 225/40R18 | A10 R37 T91 T92                         | B03 F38 Lim                |
|                                                                                                           | 100-225    | 235/40R18 | A12 R37 T91 T93                         | NoH V01 V18                |
|                                                                                                           | 100-285    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b T93 T97                 | S03                        |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                | 110-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>B60 Lim NoP<br>V18 S04            |
|                                                                                                                 | 110-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 110-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A10 R37 T93                             | A14 A18 A57<br>B03 F39 Lim<br>NoH V01 V18<br>S03 |
|                                                                                                                 | 100-225    | 225/40R18 | A10 R37 T91 T92                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 100-225    | 235/40R18 | A12 R37 T91 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 100-245    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                         | 120-145    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A56<br>B60 Lim NoP<br>V18 S04            |
|                                                                                                                 | 120-145    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-145    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/40R18 | A32 T93 T97                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                               | 120-245    | 235/40R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A58 Cbo F39<br>S03                |
|                                                                                                                 | 120-245    | 245/35R18 | T89 T92                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 285        | 235/40R18 | M+S                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-225    | 215/40R18 | A32 R37 T89                             | A14 A18 A58<br>Cpe F39 V18<br>S03                |
|                                                                                                                 | 120-225    | 225/40R18 | A12 R37 T88 T89                         |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-225    | 235/35R18 | A12 R37 T90                             |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-285    | 235/40R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-285    | 245/35R18 | A12 T88 T89                             |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br><br>                                                   | 120-220    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A58<br>B60 Cbo Cpe<br>NoP V18 S04        |
|                                                                                                                 | 120-220    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-220    | 235/45R18 | A10 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/40R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-220    | 245/45R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..<br><br>                                         | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T91 T95                         | A14 A18 A56<br>B60 Cbo Cpe<br>NoP V18 S04        |
|                                                                                                                 | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                 | 135-270    | 245/40R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 135-270    | 245/45R18 | A32                                     |                                                  |
|                                                                                                                 | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                   | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95 X77 147                         | A12 A14 A18<br>A57 B03 Car<br>F42 NoH S03        |
|                                                                                                                 | 100-245    | 245/40R18 | A01 K1a K1b T97 147                     |                                                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | NoD R37 T95 X77 147                     | A12 A14 A18<br>A57 B03 Car<br>F38 NoH S03 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | A01 K1a K1b T97 147                     |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br><br><br><br><br>                                                 | 110-210    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 147                     | A14 A18 A58<br>B60 Car KOV<br>NoP V18 S04 |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99 147                     |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/45R18 | A10 R37 T94 T98 147                     |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A32 T97 X77 147                         |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/45R18 | A32 T00 T96 147                         |                                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A12 147                                 |                                           |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..<br><br><br><br><br>                                          | 135-195    | 225/45R18 | A10 R37 T95 X77 147                     | A14 A18 A56<br>B60 Car KOV<br>NoP V18 S04 |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A32 R37 T95 T99 147                     |                                           |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A10 R37 T98 147                         |                                           |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A32 T97 X77 147                         |                                           |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A32 T00 T96 147                         |                                           |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12 147                                 |                                           |
| EQA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*09-..<br>- Elektro<br><br><br><br><br><br>                                     | 80-139     | 215/60R18 | K2b M+S R70 145                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                                                     | 80-139     | 225/55R18 | K2a K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                                     | 80-139     | 235/55R18 | K1b K2c K5v 145                         |                                           |
|                                                                                                                     | 80-139     | 245/50R18 | K1a K1b K2c K5x                         |                                           |
|                                                                                                                     | 80-139     | 255/50R18 | K1c K2c K5x 146                         |                                           |
|                                                                                                                     | 95         | 215/60R18 | K2b R70 145                             |                                           |
|                                                                                                                     | 95         | 225/55R18 | K2a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                     |            |           |                                         |                                           |
| EQB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*12-..<br>- Elektro<br><br><br><br><br>                                         | 95-139     | 215/60R18 | K2b M+S R70 T02 T98 145                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                |
|                                                                                                                     | 95-139     | 225/55R18 | K2a K2b M+S T02 T98 147                 |                                           |
|                                                                                                                     | 95-139     | 235/55R18 | K1b K2c K5v 145                         |                                           |
|                                                                                                                     | 95-139     | 245/50R18 | K1a K1b K2c K5x 147                     |                                           |
|                                                                                                                     | 95-139     | 255/50R18 | K1c K2c K5x 146                         |                                           |
|                                                                                                                     |            |           |                                         |                                           |
| GLA 250e<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*08-..<br>- Plug-in Hybrid<br><br><br><br><br><br>                                | 118,120    | 215/60R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A18<br>A58 F23 NoE<br>S03         |
|                                                                                                                     | 118,120    | 215/60R18 | R37 R70                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 225/55R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 225/55R18 | R37                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 235/55R18 | A01 K1b K2b K5v                         |                                           |
|                                                                                                                     | 118,120    | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b K5x                     |                                           |
|                                                                                                                     |            |           |                                         |                                           |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*...;<br>e1*2007/46*1207*..<br><br><br><br><br><br>             | 265, 280   | 215/55R18 | M+S R70                                 | A12 A14 A18<br>A56 S03                    |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 225/50R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 235/45R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 235/50R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                           |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 245/45R18 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 265, 280   | 255/45R18 | A01 K2b K6v M+S                         |                                           |
|                                                                                                                     |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                                                 | 80-155     | 215/55R18 | R70                                     | A12 A14 A18<br>A57 Flh S03                       |
|                                                                                                                  | 80-155     | 225/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 80-155     | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 80-155     | 235/50R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 80-155     | 245/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 80-155     | 255/45R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
| GLA-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                          | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b R37 R70                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S03            |
|                                                                                                                  | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b M+S R70                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 225/55R18 | K1a K1b K2a K2b R37                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 225/55R18 | K1a K1b K2a K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
| GLB-Klasse<br>F2B<br>e1*2007/46*1909*..                                                                          | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b R37 R70                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoE<br>NoP S03            |
|                                                                                                                  | 85-165     | 215/60R18 | K1b K2b M+S R70                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 225/55R18 | K1a K1b K2a K2b R37                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 225/55R18 | K1a K1b K2a K2b M+S                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 235/55R18 | K1c K2c K5v                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 85-165     | 245/50R18 | K1c K2c K5x                             |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                             | 100-243    | 235/55R18 | A91 145                                 | A14 A18 A57<br>B10 MpH S02                       |
|                                                                                                                  | 100-243    | 235/60R18 | A91 141                                 |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                            | 120-243    | 235/55R18 | A91 145                                 | A14 A18 A57<br>B10 Cb1 MpH<br>S02                |
|                                                                                                                  | 120-243    | 235/60R18 | A91 141                                 |                                                  |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                             | 100-225    | 235/50R18 | K1b                                     | A01 A12 A14<br>A18 S04                           |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/55R18 | K1b                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 100-225    | 245/50R18 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                              | 145-368    | 245/45R18 | A01 K42 K56 R35                         | A12 A14 A18<br>A61 B03 NBF<br>S04                |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*...;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/50R18 | A10 147                                 | A14 A18 A57<br>BnK BW7 Lim<br>NoP W36 X93<br>S04 |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/45R18 | A10 147                                 |                                                  |

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                                                               | 115-180    | 215/40R18 | A32 R37                                 | A14 A18 V18<br>S03                    |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 225/40R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 235/35R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                              | 115-225    | 245/35R18 | A12                                     |                                       |
| Vito (I)<br>638<br>e9*93/81,98/14,<br>2001/116*0005*..                                                                                                       | 58-105     | 235/45R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T98                 | A01 A12 A14<br>A18 S07                |
|                                                                                                                                                              | 58-105     | 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T97                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 58-105     | 245/45R18 | G01 K1c K2c K42 K44 K56                 |                                       |
| Vito (I)<br>638/1<br>K 393                                                                                                                                   | 60-105     | 235/45R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T98                 | A01 A12 A14<br>A18 S07                |
|                                                                                                                                                              | 60-105     | 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T97                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 60-105     | 245/45R18 | G01 K1c K2c K42 K44 K56                 |                                       |
| Vito/Viano (II)<br>639, -/2, -/4, -/5<br>e9*2001/116*0048*..<br>e1*2007/46*<br>0457*00-08,<br>0458*00-07,<br>0459*00-05,<br>L275, L720<br>- incl. MJ 2011    | 65-190     | 245/45R18 | K1c K2b K41 T00 147                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 S05            |
|                                                                                                                                                              | 65-190     | 255/45R18 | G72 K1c K2c K41 K42 T03 T99<br>147      |                                       |
| V-Klasse (I)<br>638/2<br>e9*95/54, 98/14,<br>2001/116*0020*..                                                                                                | 72-128     | 235/45R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T94 T98             | A01 A12 A14<br>A18 S07                |
|                                                                                                                                                              | 72-128     | 245/40R18 | K1c K2c K42 K44 K56 T97                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 72-128     | 245/45R18 | G01 K1c K2c K42 K44 K56                 |                                       |
| V-Klasse/Vito (III)<br>639/2, 639/4<br>e1*2007/46*0457*09-..<br>e1*2007/46*0458*08-..<br>(Baureihe 447)<br>- nur Heckantrieb<br>- incl. Marco Polo, Mixto,.. | 100-176    | 225/50R18 | K1a K1b K2b K5k R37 T99 147             | A01 A12 A14<br>A18 A58 AHa<br>NoE S05 |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 225/55R18 | G90 K1a K1b K2b K5k R37 T02<br>T98 147  |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/45R18 | K2b T98 147                             |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 235/50R18 | G90 G94 K1c K2b K5d K5i K5l<br>T01 147  |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/45R18 | K1a K1b K2b K5k T00 147                 |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 245/50R18 | G90 K1c K2c K5d K5i K5l T00<br>T04 147  |                                       |
|                                                                                                                                                              | 100-176    | 255/45R18 | K1c K2b K5d K5i K5l T03 T99<br>147      |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 13 von 23

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifentülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 14 von 23

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 15 von 23

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B66** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 375 mm an Achse 1.

**B90** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 16 von 23

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G72** Ist die Reifengröße 225/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G94** Ist die Reifengröße 235/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 17 von 23

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 18 von 23

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 19 von 23

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 20 von 23

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr. **55809519** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 21 von 23

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 22 von 23

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 215/60R18   | 235/55R18                                             |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 14 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 15 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 16 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 17 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 18 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 20 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 21 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 22 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 23 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**W36** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse2.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. Juni 2026 in Lambsheim statt.

**Anlage 8** zum Prüfbericht Nr.55809519 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AF18 1880  
RVS Srl

Seite 23 von 23

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juli 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 9. Juni 2026



Schmidt

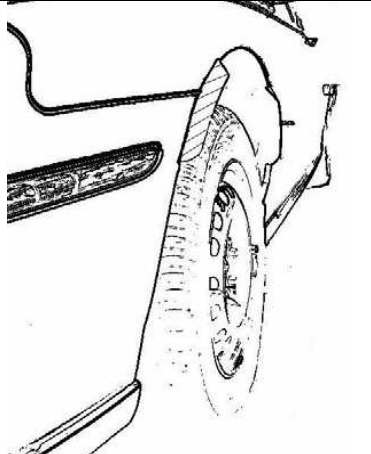
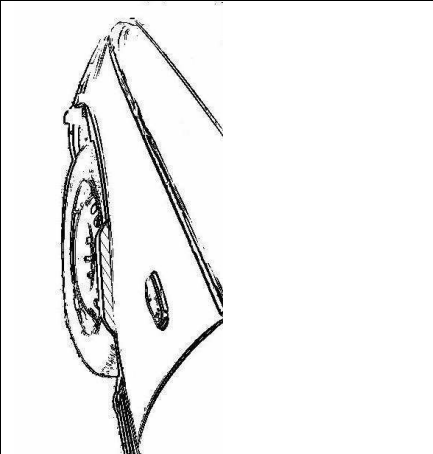
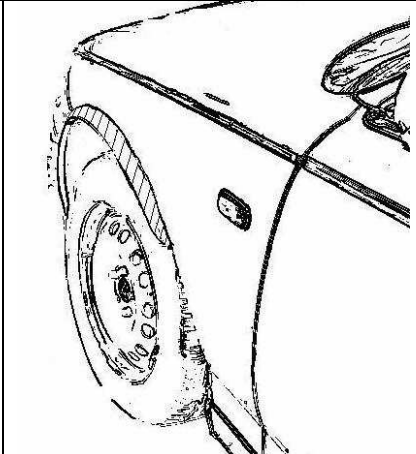
00470082.DOCX

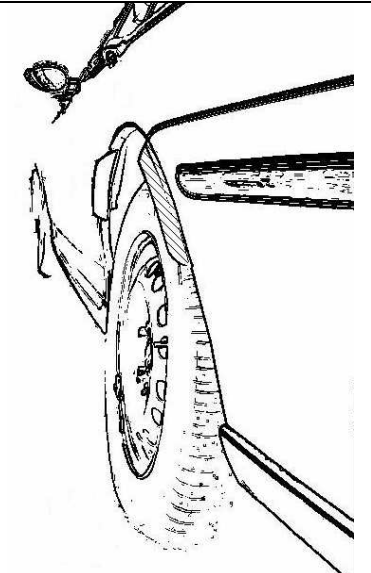
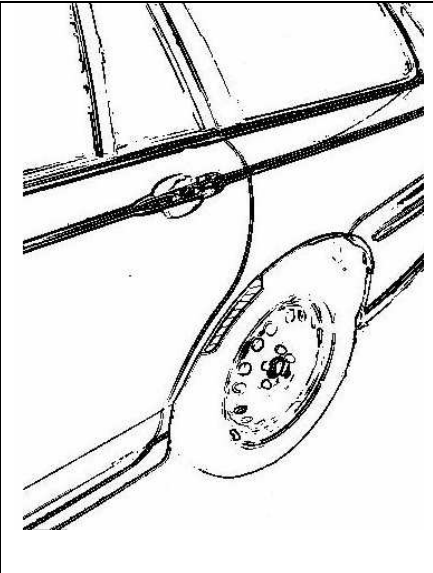
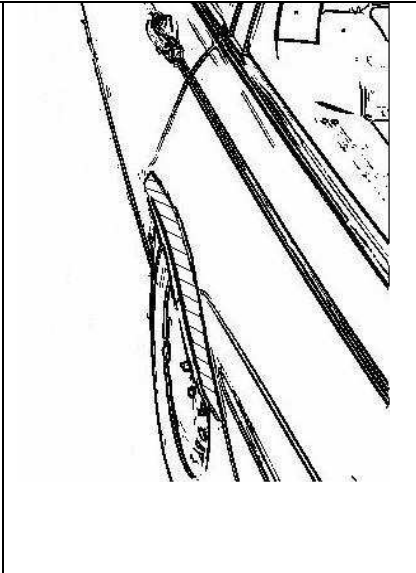
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |